


Rozběhový ventil G1/4" až G1" Série MSS18




Konstrukční provedení	Rozběhový ventil, nastavitelný
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Tlakové přípojky Zinkový tlakový odlitek, Vnitřní díly z mosazi, Těsnění NBR
Funkce	Tlak na sekundární straně se pomalu zvyšuje až do dosažení cca 50 % vstupního tlaku a poté se přepne. Doba odezvy pro nárůst tlaku je nastavitelná.
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+50°C
Teplota okolí	0...+50°C
Vstupní tlak	2,5...16bar

Objednací klíč


MSS18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Připojení 1"	10	
Průtok	Standardní (Nechat prázdné)	
	vysoký průtokový výkon	H




Rozměrový výkres

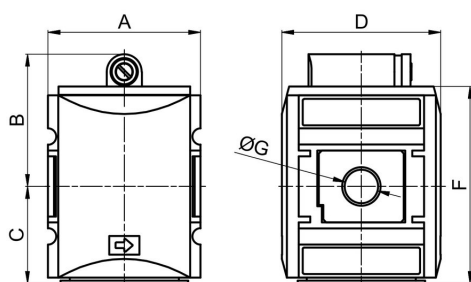

MSS18-14H...MSS18-38

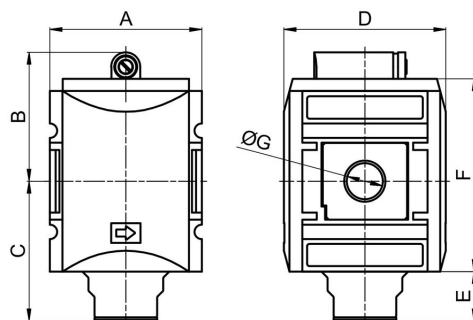

MSS18-38H...MSS18-12

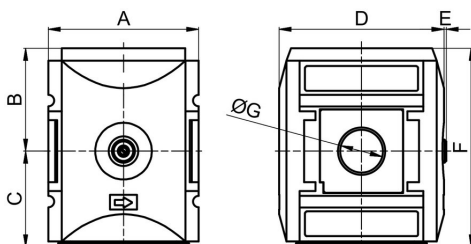


MSS18-34...MSS18-10

Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-14H
G3/8"	1900	52	45	33	54	-	67	0,2	MSS18-38
G3/8"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-38H
G1/2"	4400	63	54	58	67	20,5	80	0,5	MSS18-12
G3/4"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,8	MSS18-34
G1"	10000	85	58	54	93	1,4	112	0,6	MSS18-10

*Průtokové údaje při výstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar



Průtokové diagramy

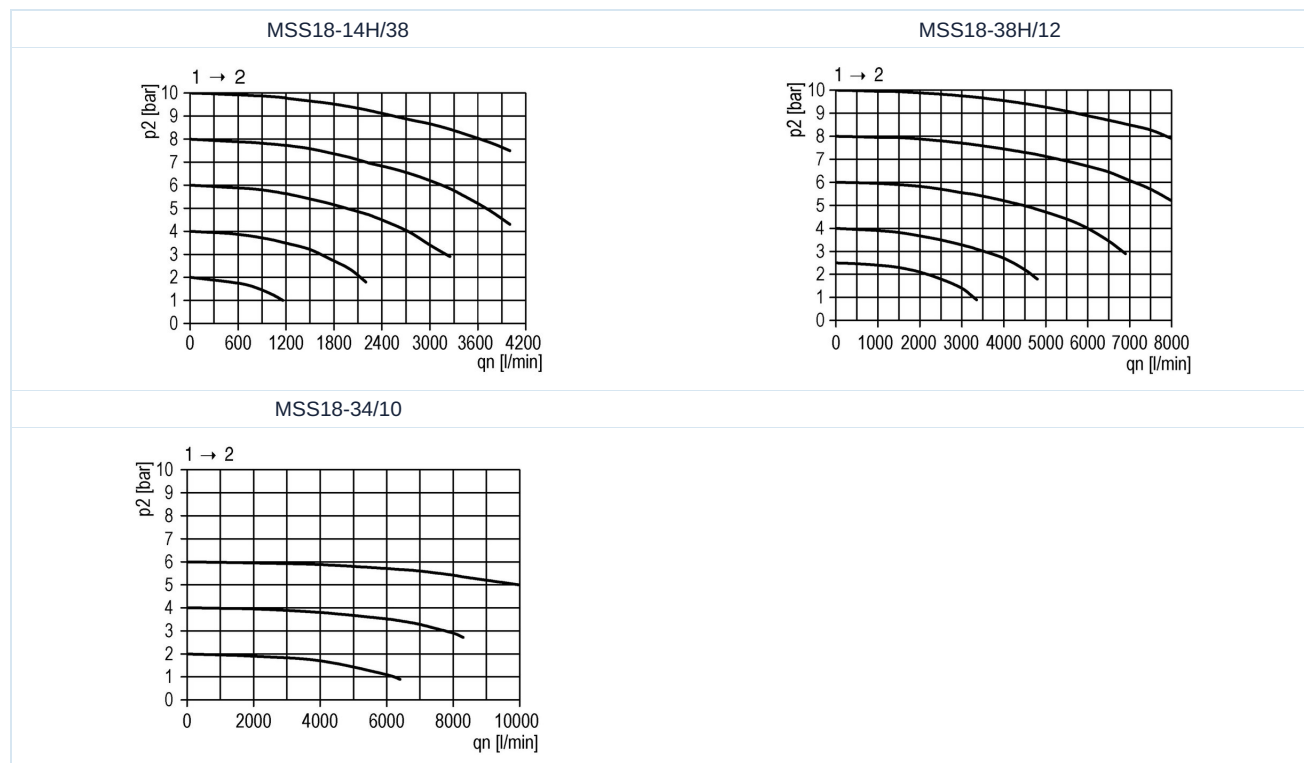

Příslušenství

Označení	Typ
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G1/4" a G3/8" (Typ MSS18-38)	MCS18-14H/38
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/8" (Typ MSS18-38H) a G1/2"	MCS18-38H/12
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/4" a G1"	MCS18-34/10
Montážní sada držáku pro G1/4" a G3/8" (Typ MSS18-38)	MMB18-14H/38
Montážní sada držáku pro G3/8" (Typ MSS18-38H) a G1/2"	MMB18-38H/12
Montážní sada držáku pro G3/4" a G1"	MMB18-34/10

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série 18 / start ventil série MSS18

Verze 7

139243 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 3 / 3

