


Zawór rozruchowy G1/4" do G1" Seria MSS18




Konstrukcja	Zawór rozruchowy, regulowany
Przylącze	G1/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przylącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Części wewnętrzne z mosiądzu, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Ciśnienie po stronie wtórnej jest powoli narastane do osiągnięcia ok. 50% ciśnienia wejściowego, a następnie następuje przełączenie. Czas reakcji dla narastania ciśnienia jest regulowany.
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	2,5...16bar

Klucz zamówieniowy


MSS18 - 14 H		
	1/4"	14
	3/8"	38
	1/2"	12
	3/4"	34
Przylącze	1"	10
Przepływ	Standard (Pozostawić puste)	
	wysoka wydajność przepływu	H



Rysunek wymiarowy

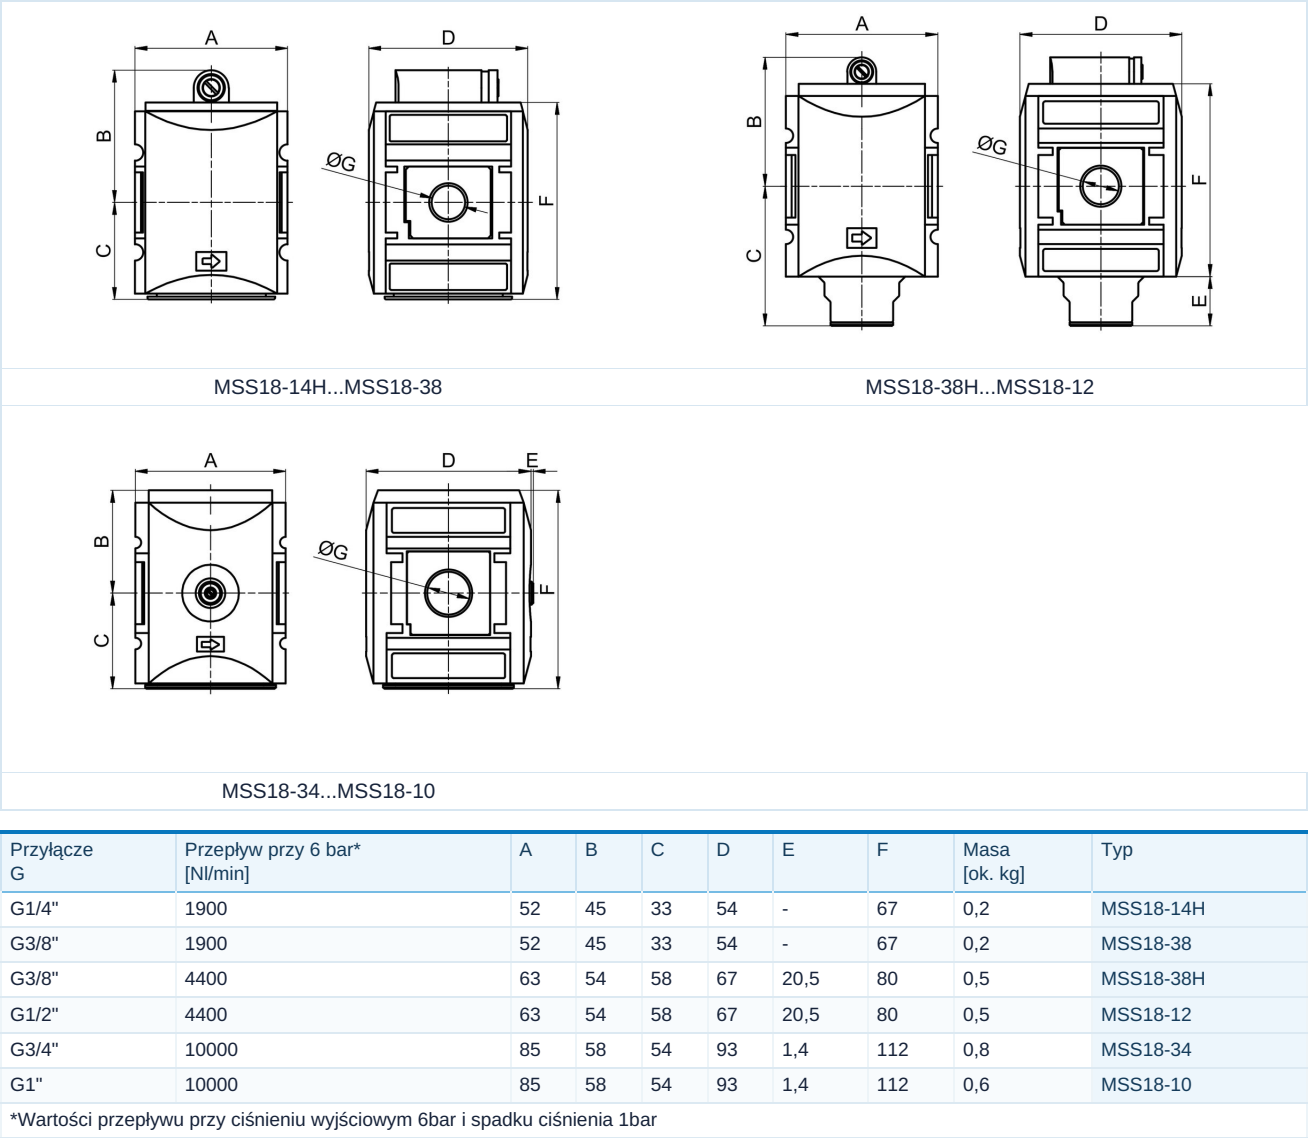

Wykresy przepływu

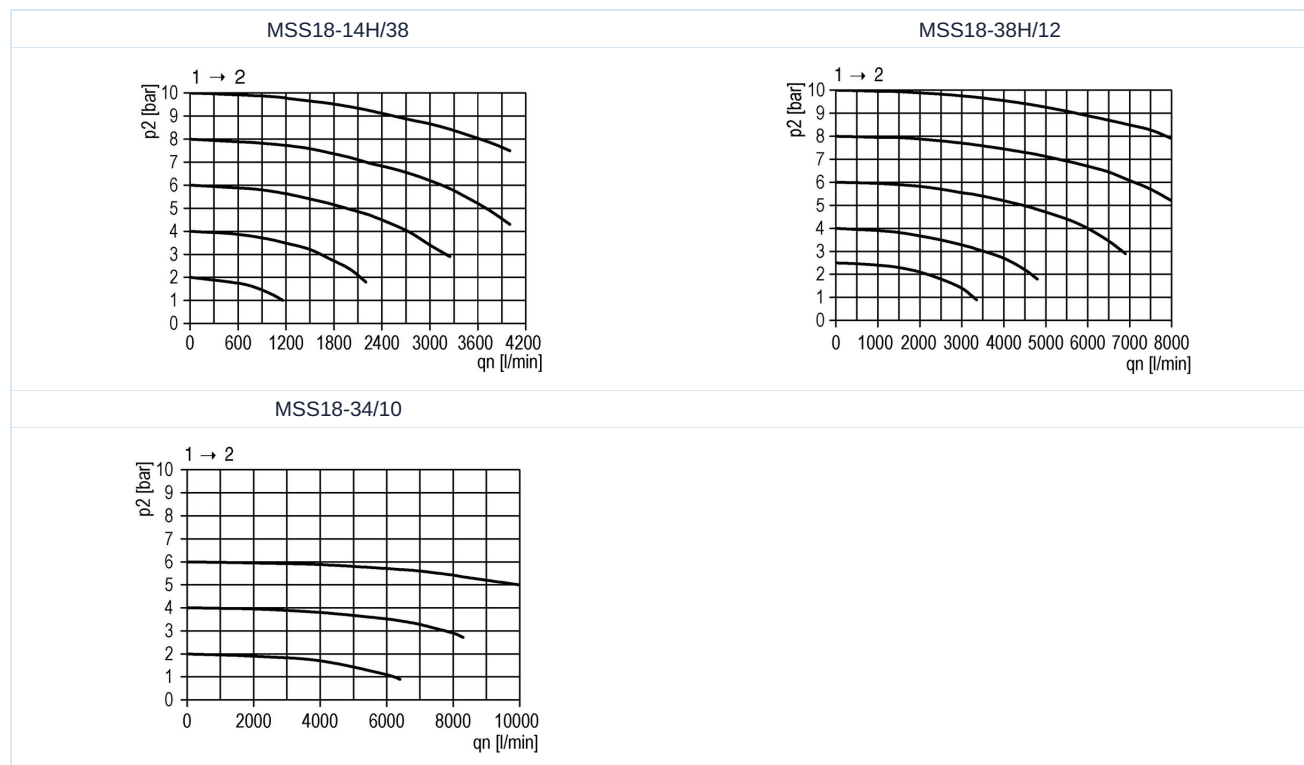

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G1/4" i G3/8" (Typ MSS18-38)	MCS18-14H/38
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/8" (Typ MSS18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/4" i G1"	MCS18-34/10
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ MSS18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ MSS18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12
Zestaw mocujący dla G3/4" i G1"	MMB18-34/10

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olearki / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria 18 / zawór powolnego startu Seria MSS18

Wersja 6

139243 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

