


Automatisches Ablassventil Type K-SA



Bauart	automatisches Ablassventil, schwimmerbetätigt
Anschluss	für Schlauch mit Innendurchmesser 7,5mm
Werkstoffe	Körper Azetalharz (POM), Filtereinsatz aus Edelstahl
Funktion	automatisches, schwimmerbetätigtes Ablassventil zum Entleeren von flüssigen Verunreinigungen der Druckluft, welche in Filtern und Filterdruckreglern ausgeschieden werden
Befestigungsart	das automatische Ablassventil kann anstelle der handbetätigten Ablassventile in alle Filter und Filterdruckregler der Serie FRL eingebaut werden
Einbaulage	vertikal
Mediumtemperatur	+5°C bis +50°C
Umgebungstemperatur	+5°C bis +50°C
Druckbereich	1,5-10 bar
Lieferumfang	komplett mit Montagekit

Abmessungen

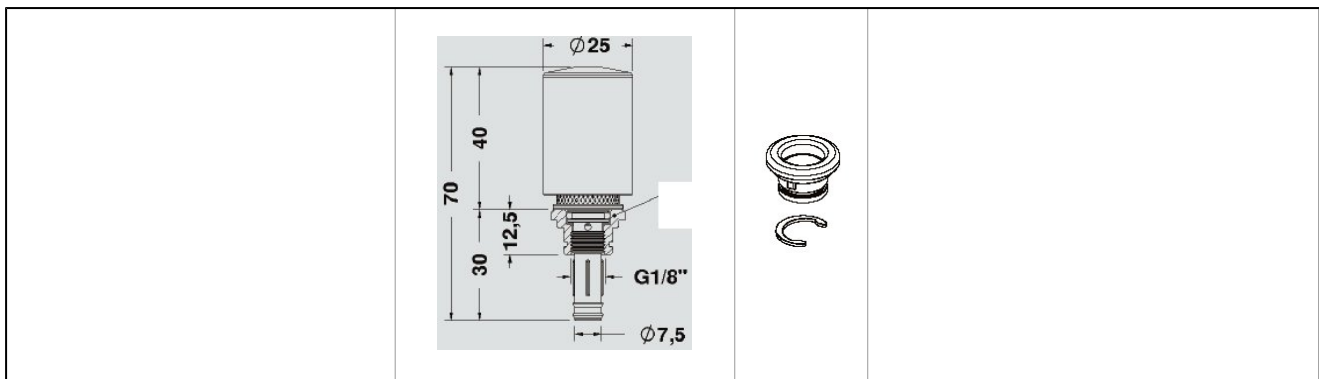

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten