


automatický odpouštěcí ventil typ K-SA



konstrukce	automatický přepouštěcí ventil, ovládaný plovákem
připojení	pro hadici s vnitřním průměrem 7,5mm
materiály	těleso acetátová pryskyřice (POM), vložka filtru z nerezí
funkce	automaticky, proudem aktivovaný vypouštěcí ventil vypouští nečistoty ze stlačeného vzduchu (kondenzát), které jsou odděleny ve filtrech a filtru regulátoru tlaku
způsob upevnění	automatický vypouštěcí ventil lze namontovat do všech filtrů a regulátorů tlaku s filtrem řady FRL místo ručního vypouštění
montážní poloha	vertikální
teplota média	+5°C do +50°C
teplota okolí	+5°C do +50°C
rozsah tlaku	1,5-10 bar
rozsah dodávky	kompletní s montážní sadou

rozměry

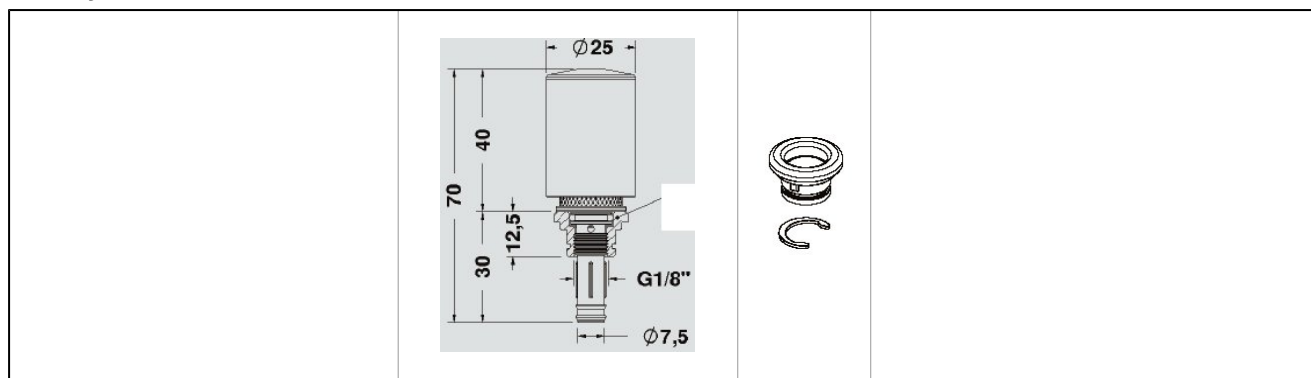

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.