


automata kondenzátumleeresztő szeleppel típus K-SA



kialakítás	automatikus kondenzátumleeresztés, úszós kivitel
csatlakozás	tömlő belső átmérője 7,5mm
anyagok	ház acetálgyanta (POM), rozsdamentes acél szűrőbetét
működés	automatikus kondenzátumleeresztés, mely leereszti a sűrített levegős rendszerek szűrőinek, és szűrő-nyomásszabályozóinak kondenzátumtartó poharában felgyülemlett folyékony szennyeződések
Rögzítés módja	az automatikus kondenzátumleeresztő szelep az FLR sorozat minden szűrő, és szűrő nyomásszabályozó kézi leeresztőszelepe helyére beépíthető
beépítési helyzet	függőleges
közeghőmérséklet	+5°C értékig +50°C
környezeti hőmérséklet	+5°C értékig +50°C
nyomástartomány	1,5-10 bar
szállított tartalom	szerelőcsomagal együtt teljes

méretek

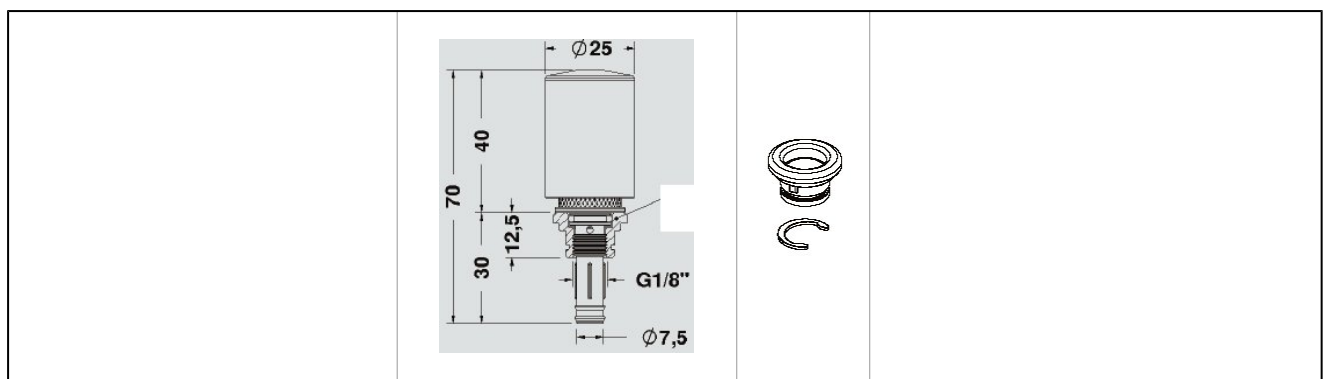

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva