


automatski drenažni ventil za kondenzat tip K-SA



tip konstrukcije	automatski ispusni ventil, pokretan nivoom plovka
priključak	za crevo unutrašnjeg prečnika 7,5mm
materijali	telo acetalna smola (POM), filter element od nerđajućeg čelika
funkcija	automatski, ispusni ventil koji se pokreće plovkom radi pražnjenja zagađenja vazduha pod pritiskom, koji su podeljeni na filtere i regulatore pritiska filtera
način pričvršćivanja	automatski ispusni ventil može da se postavi na sve filtere i regulatore pritiska na filteru serija FRL umesto ručnog ispuštanja
položaj montaže	vertikalno
temperatura medija	+5°C do +50°C
temperatura okoline	+5°C do +50°C
opseg pritiska	1,5-10 bar
obim isporuke	kompletno sa priborom za montažu

dimenzije

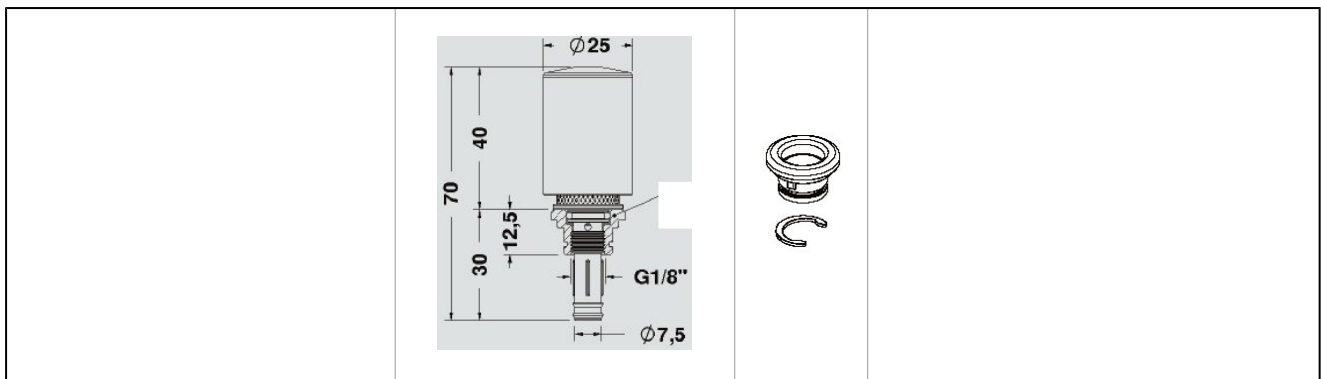

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave