



kulové kohouty z mosazi G1/4" do G1/2" série 374

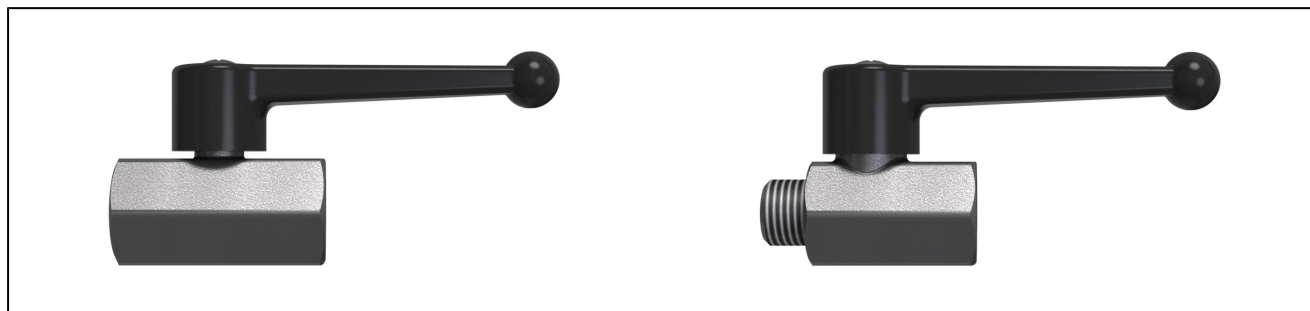


konstrukce	Přímý kulový kohout s plovoucí koulí
připojení	G1/4"...G1/2" dle ISO228/1
materiály	těleso poniklovaná mosaz CW617N, koule mosaz tvrdě chromovaná, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene FKM, páka polyamid
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
ovládání	otočením páčky o 90°
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 2 dle směrnice PRD 97/23/EG, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-10...+90°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak dle tabulky

rozměry - Vnitřní/vnitřní závit

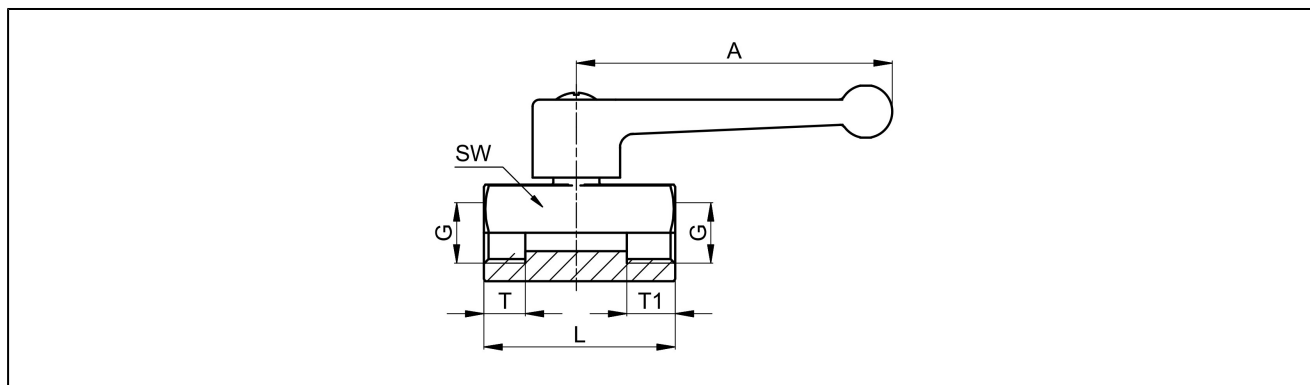

připojení	DN DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03

rozměry - Vnitřní/vnější závit

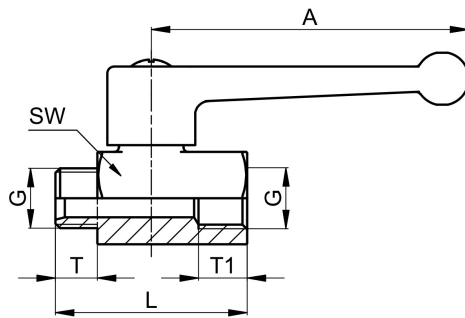

připojení	DN DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.