



kugla od mesinga G1/4" do G1/2" serije 374

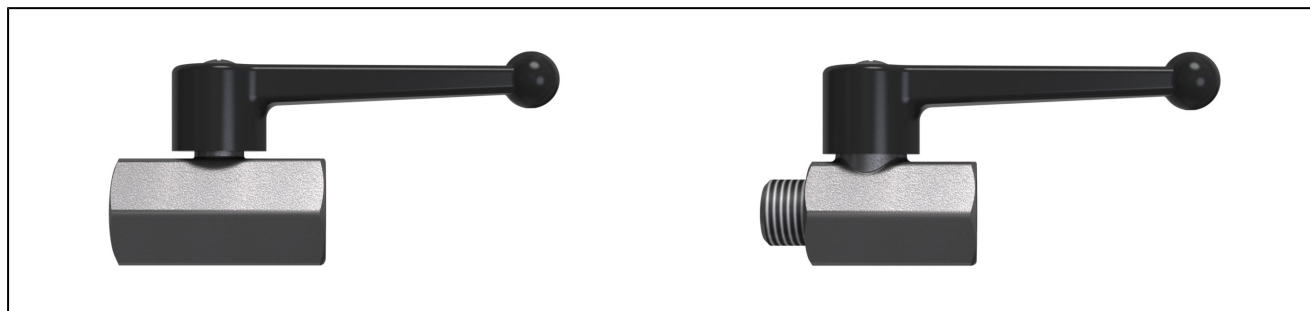


tip konstrukcije	dvosmerni kuglasti ventil sa plutajućom kuglom
priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
materijali	telo mesing CW617N sa niki prevlakom, kugla hromirana, zaptivka kugle PTFE, zaptivka vretena FKM, ručica poliamid
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 2 prema 97/23/EC ne oštećuju korišćeni materijal.
temperatura medija	-10...+90°C
radni pritisak	nominalnog pritiska prema tabeli

dimenzije - navoj ženski/ženski

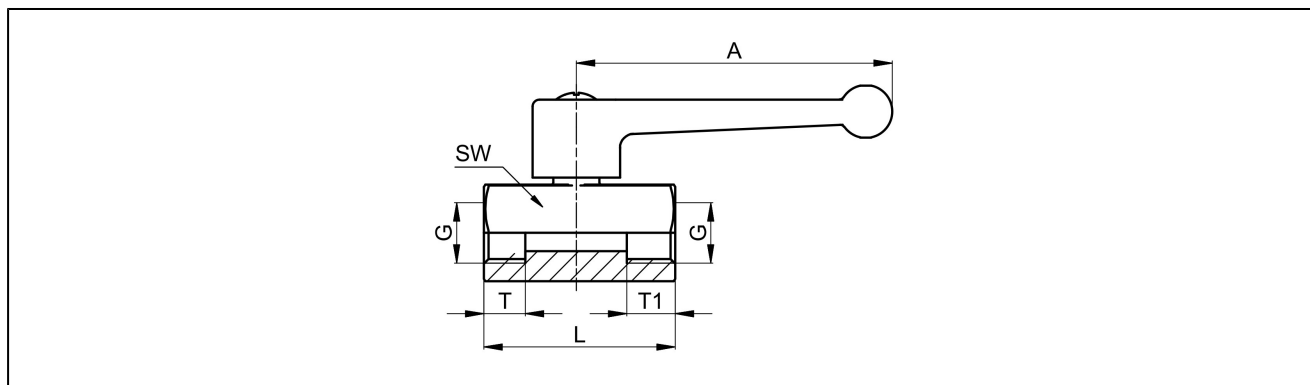

priključak	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03

dimenzije - spoljni/unutrašnji navoj

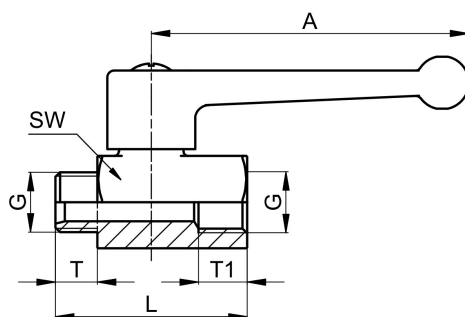

priključak	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	KV-vrednost [m ³ /h]	težina [oko kg]	tip
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave