



Zawory kulowe wysokociśnieniowe ze stali ocynkowanej Seria BKH



budowa	zawór przelotowy z pływającą kulą
przylącze	G1/8" ... G1" zgodny z ISO228/1 lub 6L...28L i 8S...30S do IEN ISO 8434-1 (DIN 2353)
materiały	obudowa stal ocynkowana, kula stal, uszczelnienie kuli POM, uszczelnienie trzpienia NBR, dźwignia ręczna wysokociśnieniowy odlew cynkowy
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
zakres zastosowania	Ciecze z grupy 2 odpowiadające PED 97/23/EG i neutralne w stosunku do zastosowanych materiałów.
temperatura medium	-10...+100°C
ciśnienie pracy	do ciśnienia nominalnego PN, patrz tabela
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
Wykonania specjalne	uszczelnienie PTFE, PEEK, zawory kulowe do mediów gazowych

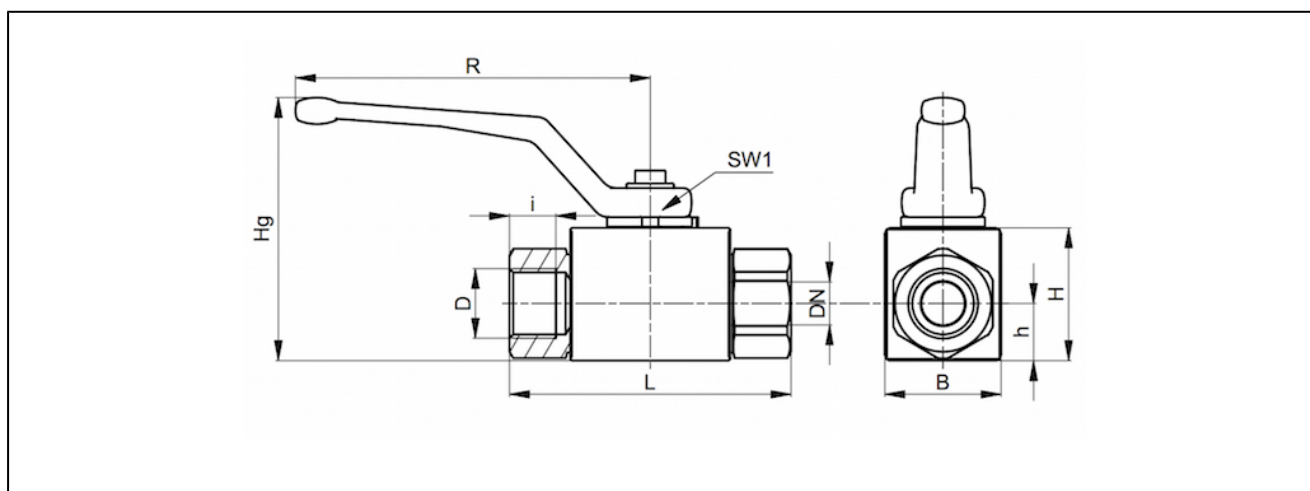

D	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	ciężar [około kg]	typ
G1/8"	4	500	26	32	12,8	68	8	69	107	9	0,35	BKH-G1/8-04 11231
G1/4"	6	500	26	32	12,8	68	8	69	107	9	0,35	BKH-G1/4-06 11231
G3/8"	10	500	32	38	16,2	74	12	73	107	9	0,5	BKH-G3/8-08 11231
G1/2"	13	500	35	40	17,2	76	14	85	107	9	0,65	BKH-G1/2-13 11231
G3/4"	20	400	49	57	24,5	122	16	96	165	14	1,5	BKH-G3/4-20 11231
G1"	24	350	54	60	26,5	125	18	113	165	14	2,0	BKH-G1-25 11231

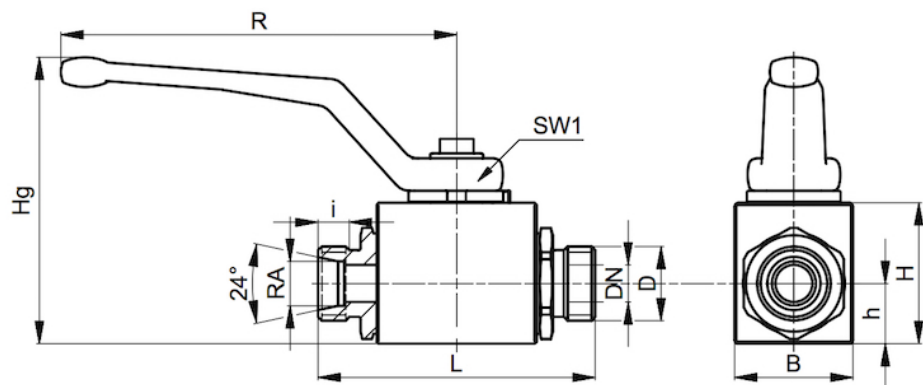

D	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	ciężar [około kg]	typ
M12x1,5	4	500	26	32	12,8	68	7,5	67	107	6	9	0,3	BKH-6L-04 11231
M14x1,5	6	500	26	32	12,8	68	7,5	67	107	8	9	0,3	BKH-8L-06 11231
M16x1,5	8	500	26	32	12,8	68	8,5	71	107	10	9	0,3	BKH-10L-08 11231
M18x1,5	10	500	32	38	16,2	74	8,5	75	107	12	9	0,5	BKH-12L-10 11231
M22x1,5	13	500	35	40	17,2	76	9,5	84	107	15	9	0,6	BKH-15L-13 11231
M26x1,5	15	500	38	46	18,7	111	9,5	83	165	18	12	0,75	BKH-18L-16 11231
M30x2	20	400	49	57	24,5	122	12	102	165	22	14	1,5	BKH-22L-20 11231
M36x2	24	350	54	60	26,5	125	12	108	165	28	14	2,0	BKH-28L-25 11231

D	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	ciężar [około kg]	typ
M16x1,5	4	500	26	32	12,8	72	9,5	73	107	8	9	0,35	BKH-8S-04 11231
M18x1,5	6	500	26	32	12,8	72	9,5	73	107	10	9	0,35	BKH-10S-06 11231
M20x1,5	8	500	26	32	12,8	72	9,5	77	107	12	9	0,35	BKH-12S-08 11231
M22x1,5	10	500	32	38	16,2	77	11,5	84	107	14	9	0,5	BKH-14S-10 11231
M24x1,5	13	500	35	40	17,2	79	11,5	87	107	16	9	0,75	BKH-16S-13 11231
M30x2	15	500	38	46	18,7	115	13,5	91	165	20	12	0,75	BKH-20S-16 11231
M36x2	20	400	49	57	24,5	126	15	110	165	25	14	1,5	BKH-25S-20 11231
M42x2	24	350	54	60	26,5	130	17	120	165	30	14	2,1	BKH-30S-25 11231

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone