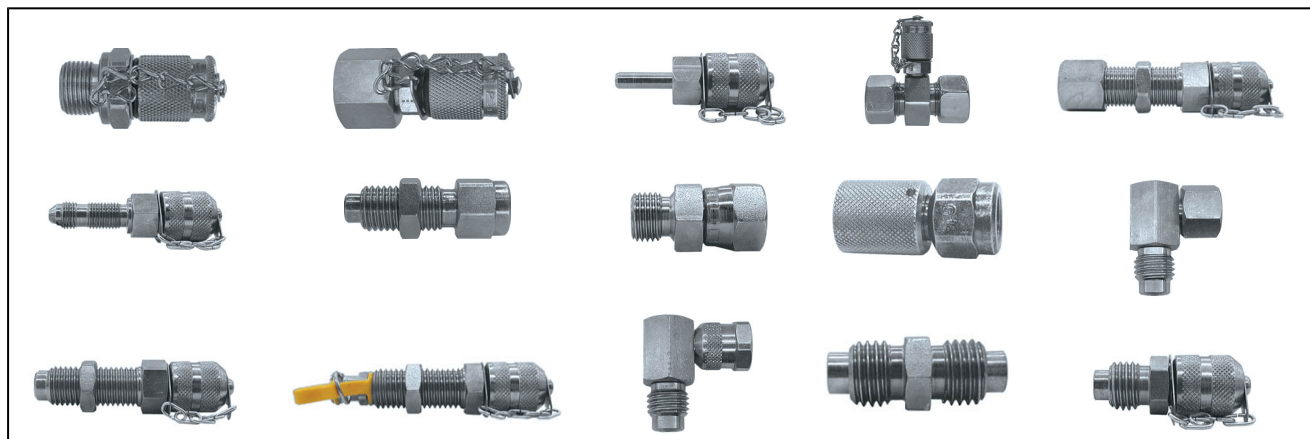



złączki do manometru




budowa	przyłącza pomiarowe lub złączka manometru, złączka gwintowa M16x2-gwint zewnętrzny
materiał	stal ocynkowana, uszczelnienia NBR
medium	Ciecze neutralne w stosunku do zastosowanych materiałów
temperatura medium	-30°C...+125°C (FKM -25°C...+200°C na zapytanie)
ciśnienie pracy	Ciśnienie nominalne według tabeli


złączka pomiarowa prosta z gwintem zewnętrznym, metryczny gwint wkręcany, uszczelnienie elastyczne

	PN [bar]	G	L	H	Ch	typ
	630	M10x1	8	37	17	0410X10C
	630	M12x1,5	10	37	17	0612X15C
	630	M14x1,5	12	37	19	0614X15C


złączka pomiarowa prosta z gwintem zewnętrznym, BSP gwint wkręcany, uszczelnienie elastyczne

	PN [bar]	G	L	H	Ch	typ
	630	G1/8	8	37	17	0718G00C
	630	G1/4	12	37	19	0714G00C
	630	G3/8	14	37	22	0738G00C
	630	G1/2	15	37	27	0712G00C

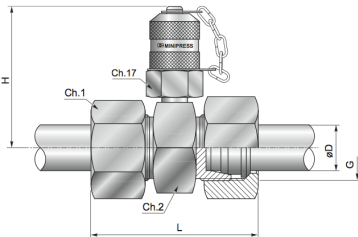
przyłącze pomiarowe proste Seria 10, DIN 2353 przyłącze rurowe, stożek uszczelniający

	Seria	PN [bar]	średnica rury D [mm]	G	H	Ch1	typ
	L	315	8	14x1,5	54	17	1014X15C
		315	10	16x1,5	59	19	1016X15C
		315	12	18x1,5	59	22	1018X15C
		315	15	22x1,5	59	27	1022X15C
		315	18	26x1,5	59	32	1026X15C
		160	22	30x2	59	36	1030X15C
		160	28	36x2	60	41	1036X15C
	S	630	8	16x1,5	54	19	1116X15C
		630	10	18x1,5	59	22	1118X15C
		630	12	20x1,5	59	24	1120X15C
		630	14	22x1,5	59	27	1122X15C
		400	16	24x1,5	60	30	1124X15C
		400	20	30x2	62	36	1130X15C
		400	25	36x2	65	46	1136X15C


przyłącze pomiarowe proste Seria 12, króćce rurowe

	Seria	PN [bar]	króćce rurowe D [mm]	L	H	Ch	typ
	L	315	6	20	37	17	1206000C
		315	8	20	37	17	1208000C
		315	10	20	37	17	1210000C
		315	12	20	37	17	1212000C
		315	14	20	37	17	1214000C
		315	15	20	37	17	1215000C


T-przyłącze pomiarowe Seria 13, DIN 2353 przyłącze rurowe

	Seria	PN [bar]	średnica rury D [mm]	G	L	H	Ch1	Ch2	typ
	L	315	6	12x1,5	51	49	51	14	1306000C
		315	8	14x1,5	51	49	51	17	1308000C
		315	10	16x1,5	53	49	53	19	1310000C
		315	12	18x1,5	53	49	53	22	1312000C
		315	15	22x1,5	55	50,5	55	27	1315000C
		315	18	26x1,5	57	53	57	32	1318000C
		160	22	30x2	61	53	61	36	1322000C
		160	28	36x2	61	57,5	61	41	1328000C
	S	630	6	14x1,5	55	49	55	17	1406000C
		630	8	16x1,5	55	49	55	19	1408000C
		630	10	18x1,5	57	49	57	22	1410000C
		630	12	20x1,5	57	49	57	24	1412000C
		630	14	22x1,5	63	49	63	27	1414000C
		400	16	24x1,5	66	55	63	30	1416000C
		400	20	30x2	69	53	69	36	1420000C
		400	25	36x2	75	57,5	75	46	1425000C


złączka pomiarowa grodziowa Seria 16, grodz. DIN 2353 przyłącze rurowe

	Seria	PN [bar]	średnica rury D [mm]	G	H	Ch	S max	typ
	S	630	8	16x1,5	80	19	20	1616X15C
		630	10	18x1,5	82	22	20	1618X15C


złączka pomiarowa grodziowa Seria 17, grodz. JIC 37°

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	typ
	630	7/16-20UNF	68	17	9	1707162C


przyłącze manometru proste Seria 18, grodz./BSP gwint wewnętrzny, bez zawór zwrotny

	PN [bar]	G	przyłącze manometru G1	H	Ch	Ch1	S max	typ
	630	16x2	1/4	50	19	19	11	18140000
	630	16x2	1/2	57	27	19	13	18120000

przyłącze manometru proste Seria 18, BSP nakrętka kontruująca/BSP gwint wkręcany, bez zawór zwrotny

	PN [bar]	G	L	H	Ch	typ
	400	1/4	11	34	17	1814M000
	400	1/2	15	46	27	1812M000

przyłącze manometru proste Seria 20, BSP gwint wewnętrzny, bez zawór zwrotny

	PN [bar]	G	przyłącze manometru G1	H	Ch	typ
	630	16x2	1/4	50	19	20140000
	630	16x2	1/2	55	27	20120000

przyłącze do manometru kątowe Seria 21, BSP gwint wewnętrzny, bez zawór zwrotny

	PN [bar]	G	przyłącze manometru G1	L	H	Ch	Ch1	typ
	630	16x2	1/4	42	36	19	19	21140000
	630	16x2	1/2	42	43	27	19	21120000

złączka pomiarowa grodziowa Seria 22, grodz.

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	typ
	630	16x2	80	19	25	22PP000C

złączka pomiarowa grodziowa Seria 23, przyłącze wtykowe

	PN [bar]	G	H	Ch	S max	typ
	400	16x2	90	19	25	23PPIB0C


złączka pomiarowa kątowna Seria 24, M16x2 nakrętka kontruująca

	PN [bar]	G	L	H	Ch	typ
	630	16x2	41	42	19	24GG0000

złączka pomiarowa prosta Seria 40, bez zawór zwrotny

	PN [bar]	G	L	Ch	typ
	630	16x2	43	17	40GD0000

złączka pomiarowa prosta Seria 41

	PN [bar]	G	L	Ch	typ
	630	16x2	53	17	41GV000C

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone