


F spring MAX = 179N
F spring MIN = 70N

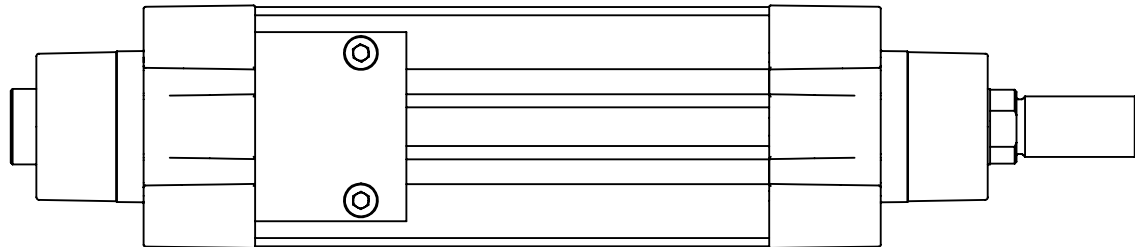

DISEGNO CONFORME ALL'ORIGINALE,
PER ACCETTAZIONE DEL CLIENTE
TIMBRO E FIRMA:

1		SOSTITUIRE LE TESTATE CON TESTATE NWT 50		10/02/2014	F.V.	MATERIALE:	
N°	MODIFICA-DESCRIZIONE			DATA	FIRMA	RUGOSITA' Ra in μm	TRAT.TERMICI E SUPERF.
	DISEGNATO	VER./APPROV.	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA Js11/js11	SCALA: 3:1		1.6 / (0.4 / 0.8 / SALVO INDICAZIONI)	
DATA	16-02-2009	10-02-2014				SMUSSARE SPIGOLI VIVI 0.2 x 45°	
FIRMA	F.M.	F.M.					
		ASSIEME NWT 50.0000 PF SEA (PASSANTE STELO FORATO)				GRP.: ASSIEME	SOST.IL:
						REV.N° 1	DATA..:
						DIS.: C7880	FIRMA..:
							ARMADIO N° 3
							CARTELLA N° NWT 50