


## Sigurnosna spojnica DN 7,4 mm Serija C0C74




Konstrukcija	Sigurnosna spojnica vrlo komforno odvojiva, jednosmerno zatvaranje, sa evropskim profilom, u skladu sa propisom prema ISO 4414
Preporučeni priključni utikač za spojnicu	DN 7,2 Nerđajući čelik 1.4301 sa evropskim profilom
Nazivni prečnik	DN 7,4 mm
Materijali	Telo, Dugme i Navojni nastavak Nerđajući čelik 1.4404, Opruga Nerđajući čelik 1.4310, Kugla Nerđajući čelik 1.4021, Zaptivka FKM
Nominalni protok	1500 NI/min pri 6 bar ( $\Delta p$ 1bar)
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	-20...+150°C
Radni pritisak	0...12bar

### Proces odspajanja

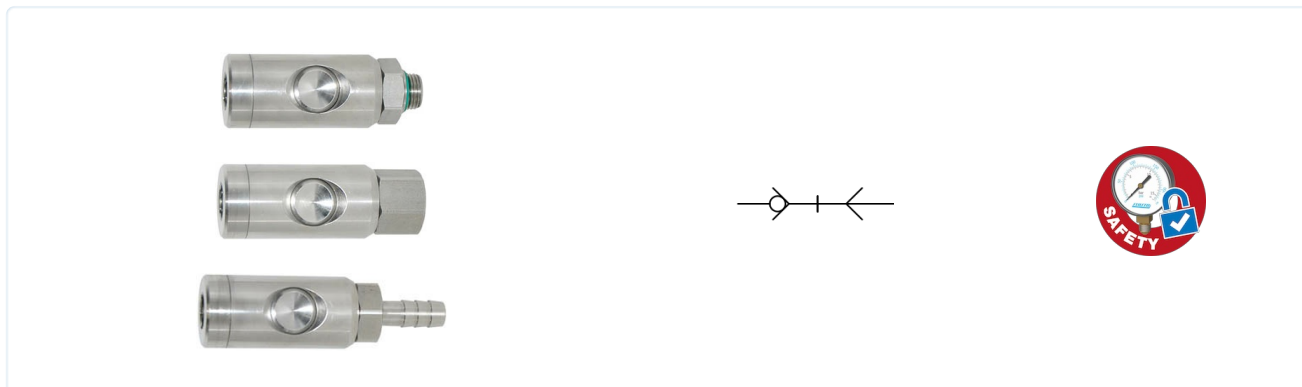

### C0C74-M Utičnica spojnice - Spoljašnji navoj cilindrično rotirajuće

	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



### C0C74-F Utičnica spojnice - Unutrašnji navoj rotirajuće

	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
G 1/4"		26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
G 3/8"		26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
G 1/2"		26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

### C0C74-H Utičnica spojnice - Nastavak za crevo rotirajuće

Unutrašnji prečnik creva	D1	D2	L2	CH	Težina [g]	Tip
6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Pneumatika / Priključci i spojnice za pneumatiku / Sigurnosne spojnice / Višestruke spojnice / spojnica - sigurnosni sistem DN 7,4 - nerđajući čelik 1.4404

