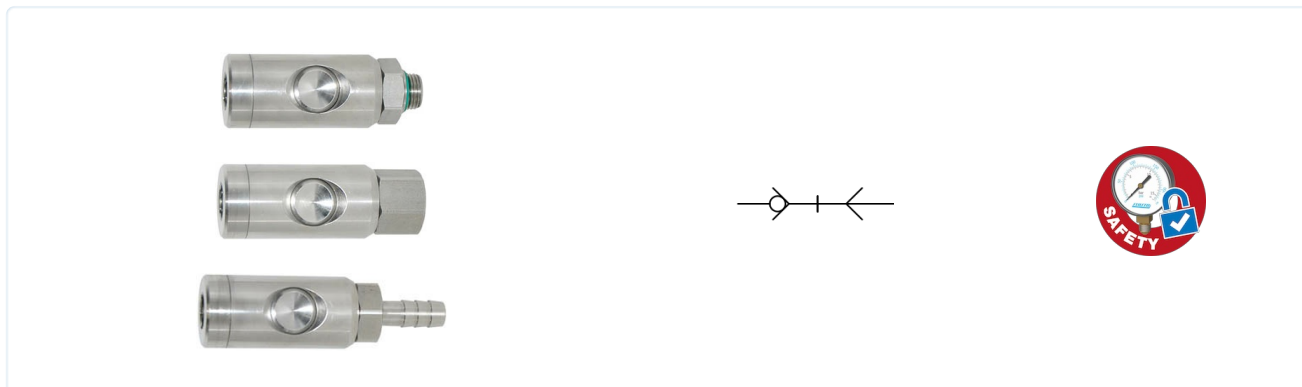


## Bezpečnostní spojka DN 7,4 mm Série C0C74



Konstrukční provedení	Bezpečnostní spojka velmi pohodlně rozpojitelná, jednostranně uzavíratelný, s evropským profilem, odpovídá předpisu podle ISO 4414
Doporučená spojková zástrčka	DN 7,2 Nerezová ocel 1.4301 s evropským profilem
Jmenovitá světlost	DN 7,4 mm
Materiály	Těleso, Knoflík a Závitový díl Nerezová ocel 1.4404, Pružina Nerezová ocel 1.4310, Koule Nerezová ocel 1.4021, Těsnění FKM
Jmenovitý průtok	1500 NI/min při 6 bar ( $\Delta p$ 1bar)
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	-20...+150°C
Provozní tlak	0...12bar

### Proces rozpojení




### C0C74-M Zásuvka spojky - vnější závit válcový otočný

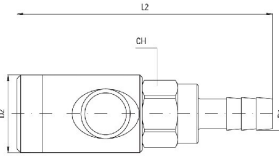
	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
D1	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
D2	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
D3	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



### C0C74-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit otočný

	D1	D2	L1	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

### C0C74-H Zásuvka spojky - Hadicový nátrubek otočný

	Vnitřní průměr hadice	D1	D2	L2	CH	Hmotnost [g]	Typ
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

#### Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / Spojovací prvky / Bezpečnostní spojky / Multispojky / Rychlospojky - bezpečnostní DN 7,4 - nerez 1.4404

