


Sicherheitskupplung DN 7,4 mm Serie C0C74



| | |
|-----------------------------|--|
| Bauart | Sicherheitskupplung sehr komfortabel lösbar, einseitig absperrend, mit europäischem Profil, entspricht der Vorschrift gemäß ISO 4414 |
| Empfohlene Kupplungsstecker | DN 7,2 Edelstahl 1.4301 mit europäischem Profil |
| Nennweite | DN 7,4 mm |
| Werkstoffe | Körper, Knopf und Gewindestück Edelstahl 1.4404, Feder Edelstahl 1.4310, Kugel Edelstahl 1.4021, Dichtung FKM |
| Nenndurchfluss | 1500 NI/min bei 6bar (Δp 1bar) |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Mediumtemperatur | -20...+150°C |
| Betriebsdruck | 0...12bar |

Entkupplungsvorgang

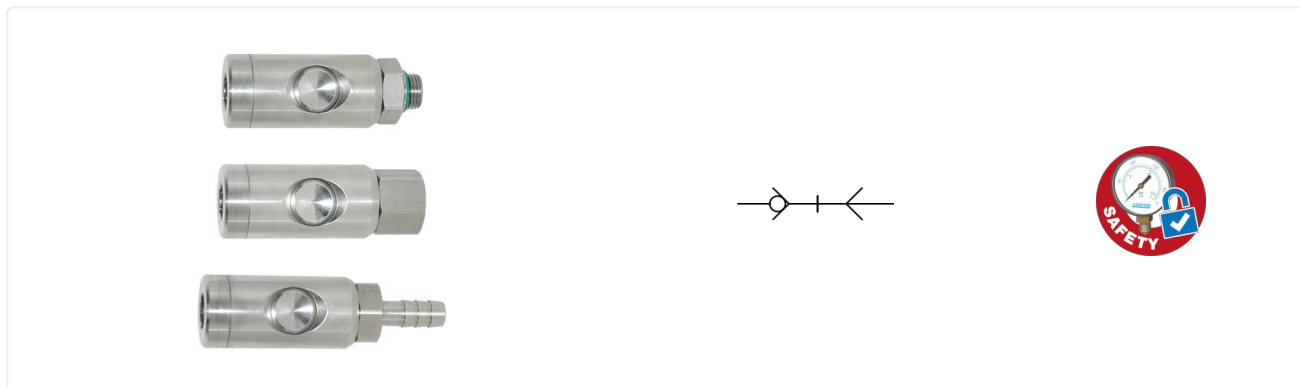

C0C74-M Kupplungsdose - Aussengewinde zylindrisch drehbar

| | | | | | | | |
|--|--------|----|-----|------|----|-------------|--------------------|
| | D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Typ |
| | G 1/4" | 26 | 6,5 | 70 | 21 | 177 | C0C74-M14-Z-SS-360 |
| | G 3/8" | 26 | 7 | 70 | 21 | 177 | C0C74-M38-Z-SS-360 |
| | G 1/2" | 26 | 8,5 | 72,5 | 25 | 198 | C0C74-M12-Z-SS-360 |



C0C74-F Kupplungsdose - Innengewinde drehbar

| D1 | D2 | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Typ |
|--------|----|----|------|----|-------------|--------------------|
| G 1/4" | 26 | 9 | 73,5 | 21 | 190 | C0C74-F14-Z-SS-360 |
| G 3/8" | 26 | 10 | 75,5 | 21 | 190 | C0C74-F38-Z-SS-360 |
| G 1/2" | 26 | 11 | 77,5 | 24 | 201 | C0C74-F12-Z-SS-360 |

C0C74-H Kupplungsdose - Schlauchtülle drehbar

| Schlauchinnendurchmesser | D1 | D2 | L2 | CH | Gewicht [g] | Typ |
|--------------------------|----|----|------|----|-------------|--------------------|
| 6 | 7 | 26 | 88,5 | 21 | 179 | C0C74-H06-Z-SS-360 |
| 9 | 10 | 26 | 88,5 | 21 | 184 | C0C74-H09-Z-SS-360 |
| 13 | 14 | 26 | 88,5 | 21 | 189 | C0C74-H13-Z-SS-360 |

Abbildungen unverbindlich
 Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten