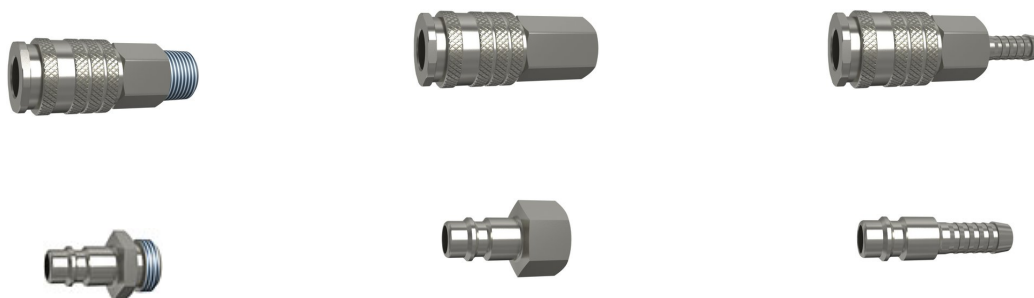



Spojke DN10mm Serija C0.10-NX




Konstrukcija	Vtičnice sklopke in vtiči sklopke, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 10mm
Materiali	Telo in priključek Medenina, ponikljana, Sprostitutvena puša Kaljeno in nikljano jeklo, Vzmet Nerjavno jeklo 1.4310, Kroglice Nerjavno jeklo 1.4034, Tesnilo NBR vtični spojnik: Kaljeno in nikljano jeklo
Nazivni pretok	2150NI/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini und Tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar

C0C10-C Vtičnica sklopke - zunanji navoj

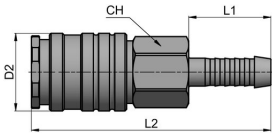
	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek

	notranji premer cevi D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M vtični spojnik - zunanji navoj

	D1	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F vtični spojnik - notranji navoj

	D1	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H vtični spojnik - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	D1	L1	L2	Teža [g]	Tip
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 10 - ponikljana medenina/ponikljano jeklo

Različica 7

138561 / Ustvarjeno 2026/33 SL

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

