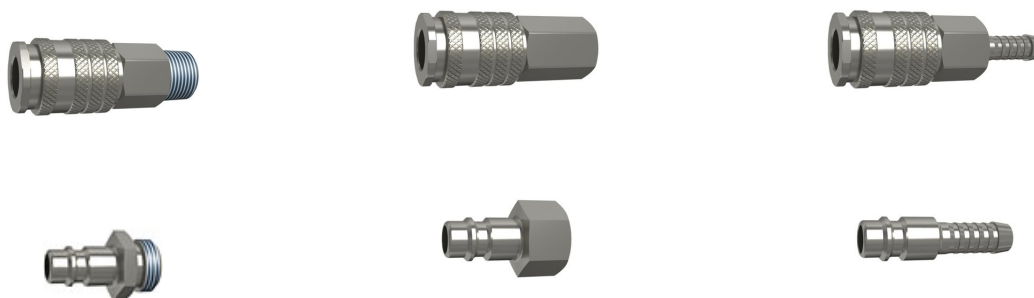



Kupplungen DN10mm Serie C0.10-NX




Bauart	Kupplungsdozen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 10mm
Werkstoffe	Körper und Anschluss Messing vernickelt, Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt, Feder Edelstahl 1.4310, Kugeln Edelstahl 1.4034, Dichtung NBR Kupplungsstecker: Stahl gehärtet und vernickelt
Nenndurchfluss	2150NI/min bei 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumtemperatur	-20...+100°C
Betriebsdruck	-0,87...35bar

C0C10-C Kupplungsdose - Außengewinde


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	R3/8"	27	12	63	24	150	C0C10-C38-NX-T
	R1/2"	27	17	65	24	150	C0C10-C12-NX-T
	R3/4"	27	17	65	27	160	C0C10-C34-NX-T

C0C10-F Kupplungsdose - Innengewinde


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G3/8"	27	11	56	24	150	C0C10-F38-NX
	G1/2"	27	12	56	24	140	C0C10-F12-NX
	G3/4"	27	16	60	32	200	C0C10-F34-NX




C0C10-H Kupplungsdose - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	10	27	25	76	24	150	C0C10-H10-NX
	13	27	25	76	24	160	C0C10-H13-NX
	16	27	25	76	24	160	C0C10-H16-NX


C0P10-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	R1/4"	12	40	17	30	C0P10-C14-X-T
	R3/8"	12	40	17	32	C0P10-C38-X-T
	R1/2"	17	45	22	35	C0P10-C12-X-T
	R3/4"	19	48	27	37	C0P10-C34-X-T

C0P10-F Kupplungsstecker - Innengewinde

	D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	10	34	17	36	C0P10-F14-X
	G3/8"	12	36	19	42	C0P10-F38-X
	G1/2"	12	37	24	41	C0P10-F12-X
	G3/4"	16	42	32	43	C0P10-F34-X

C0P10-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	L2	Gewicht [g]	Typ
	6	15	48	25	19	C0P10-H06-X
	8	15	48	25	23	C0P10-H08-X
	9	15	48	25	24	C0P10-H09-X
	10	15	48	25	24	C0P10-H10-X
	13	15	48	25	28	C0P10-H13-X
	16	18	48	25	30	C0P10-H16-X
	19	21	48	25	35	C0P10-H19-X

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Kupplungen / Kupplungsstecker Standard / Kupplungen DN 10 - Messing vernickelt/Stahl vernickelt

Version 6

138561 / Erzeugt 2026/33 DE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.eu
Serie online öffnen
Seite 2 / 2

