


Spojke Serija CI.S-P




Konstrukcija	Vtičnice sklopki in vtiči sklopki, obojestransko zaporno, ISO 7241-1 Serija B
Materiali	Ohišje, ventil in konektor POM, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo NBR
Pretok	glej Diagrami pretoka
Medij	Plini in tekočine, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-20...+90°C
Obratovalni tlak	glej tabelo

CICS-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	maks. obratovalni tlak [bar]	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [g]	Tip
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Vtičnica sklopke - notranji navoj

	A	DN [mm]	L	L1	SW	maks. obratovalni tlak [bar]	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [g]	Tip
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Krivulja padca tlaka za vodo:

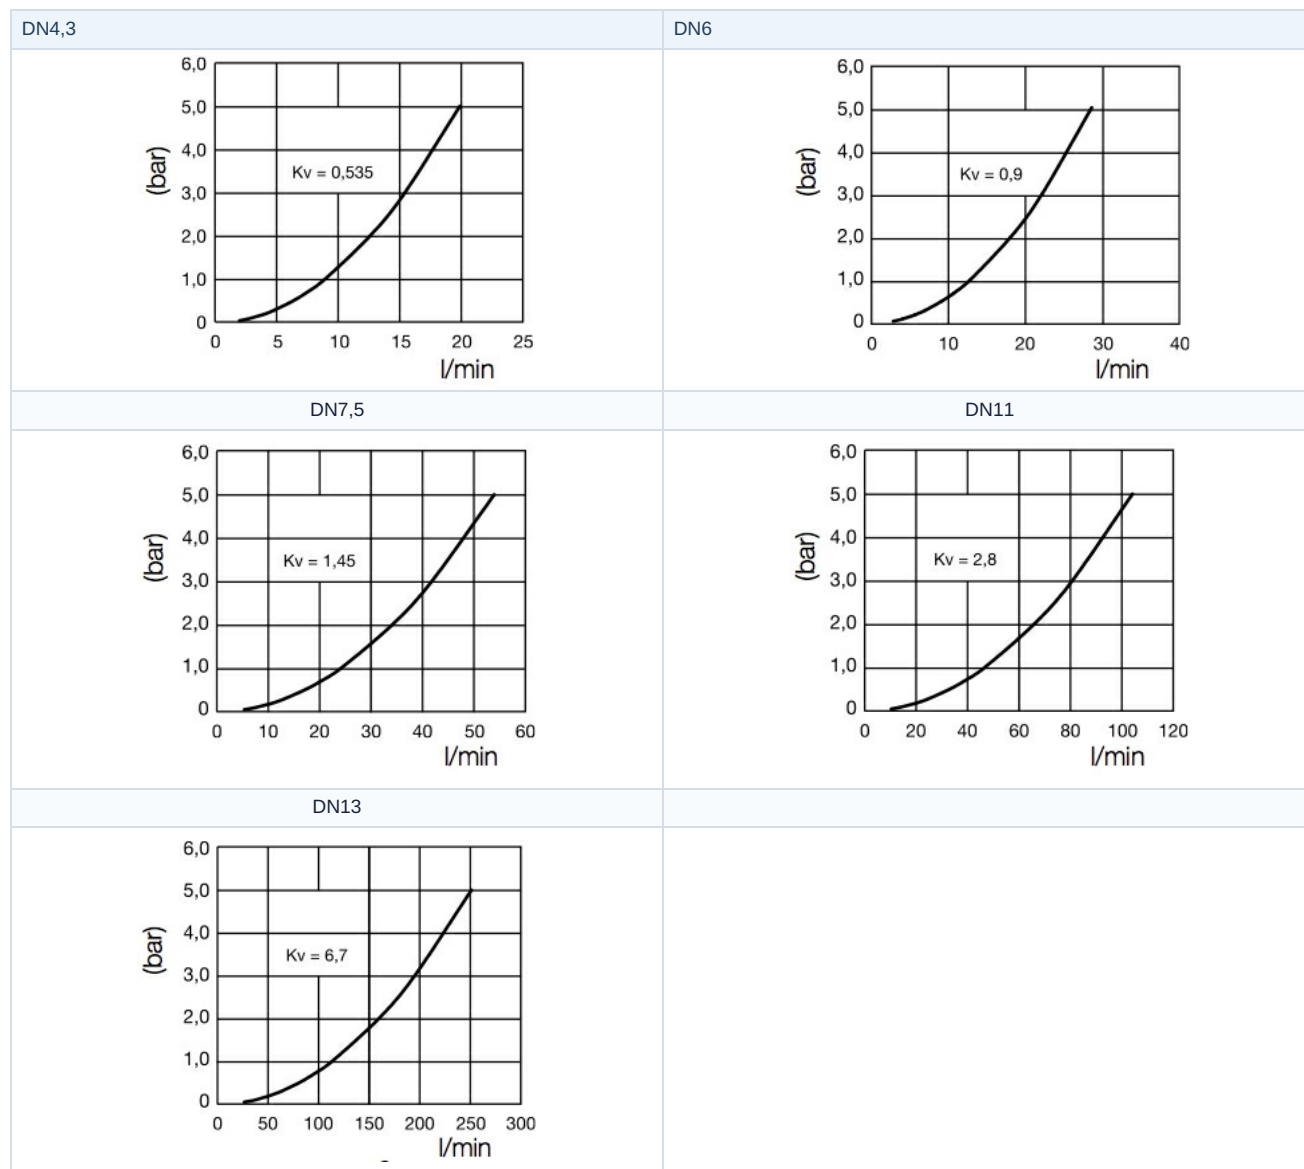

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke v skladu z ISO 7241-1 serija B - POM obojestransko tesnjenje

