


Csatlakozók Sorozat CI.S-P




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, mindkét oldalon elzáró, ISO 7241-1 Sorozat B
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó POM, Rugó rozsdamentes acél 1.4310, Tömítés NBR
Átfolyás	lásd Átfolyási diagramok
Közeg	Gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-20...+90°C
Üzemi nyomás	lásd táblázat

CICS-F Csatlakozó aljzat - Belső menet


	A	DN [mm]	D	L	L1	SW	max. üzemi nyomás [bar]	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	4,3	24,5	48,5	7	14	15	0,535	18	CICS1/8-F18-P
	G1/4"	6	28,5	57,5	10	19	15	0,9	30	CICS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	35	64	11,5	22	15	1,45	53	CICS3/8-F38-P
	G1/2"	11	44,5	76	16	27	10	2,8	98	CICS1/2-F12-P
	G3/4"	13	55	96	24	34	10	6,7	174	CICS3/4-F34-P

C0CS72-F Csatlakozó aljzat - Belső menet

	A	DN [mm]	L	L1	SW	max. üzemi nyomás [bar]	Kv-érték [m³/h]	Tömeg [g]	Típus
	G1/8"	4,3	29,5	7	14	15	0,535	5	CIPS1/8-F18-P
	G1/4"	6	35	10	19	15	0,9	10	CIPS1/4-F14-P
	G3/8"	7,5	39	11,5	22	15	1,45	18	CIPS3/8-F38-P
	G1/2"	11	48	16	27	10	2,8	31	CIPS1/2-F12-P
	G3/4"	13	60	24	36	10	6,7	68	CIPS3/4-F34-P



Nyomásvesztés-jelleggörbe vízhez:

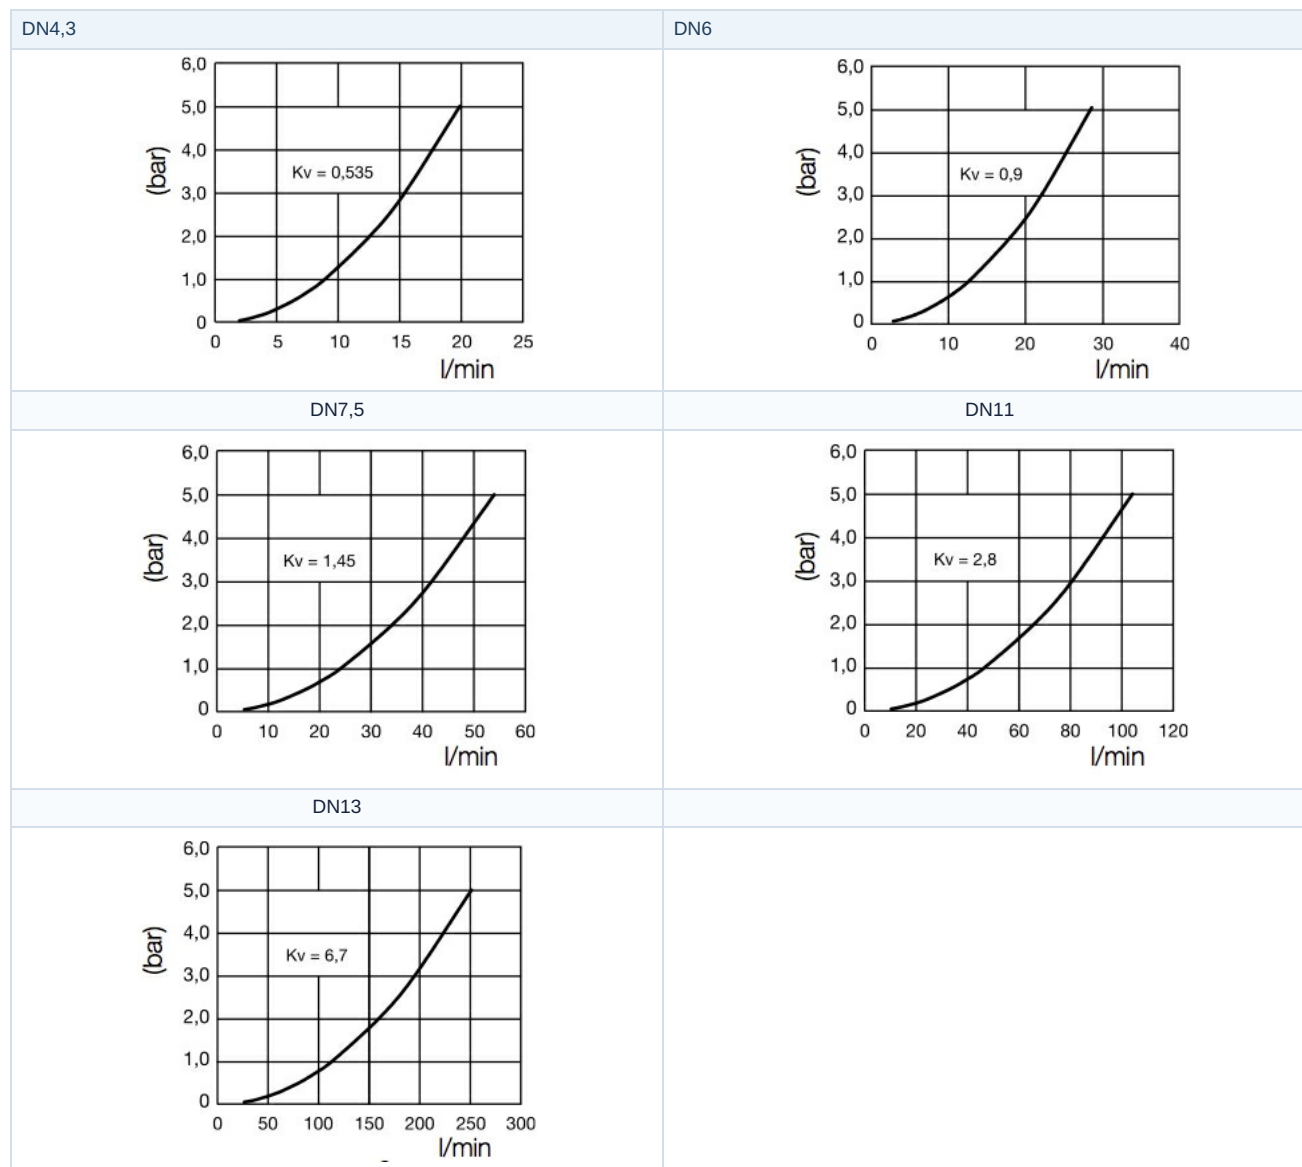

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / kuplungok / kuplung dugó alapkivitel / kuplungok szabvány ISO 7241-1 sorozat B - POM mindkét irányban szelepel

