




konstantní regulátor tlaku G3/8"...G1/2" série PR39

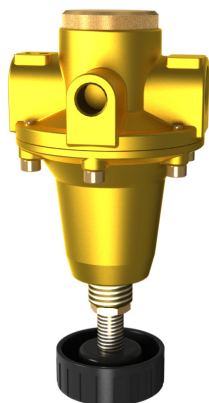

konstrukce	regulátor tlaku membránový bez sekundárního odvzdušnění, zvýšená přesnost
připojení	G3/8"...G1/2" dle ISO 228/1
materiály	tělo a kryt pružiny tlakový zinkový odlitek, těsnění NBR
funkce	regulace výstupního tlaku
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný tlakový vzduch jiná média na přání
teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím upraveným tlakovým vzduchem -20...+60°C)
teplota okolí	-20...+80°C
přední tlak	max. 25bar
jednotka	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
směr průtoku	označeno šipkou
rozsah dodávky	bez manometru

Rozměry

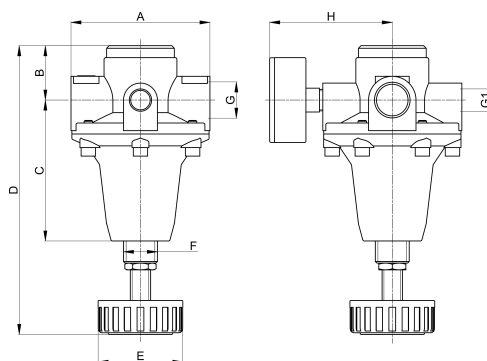


připojení G	DN DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	hmotnost [cca kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

připojení	DN DN[mm]	průtok při 6 bar* [Nl/min]	rozsah tlaku [bar]	typ
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

údaje o průtoku při vstupním tlaku 8bar, výstupní tlak 6bar a 1bar tlaková ztráta

Průtkové diagramy

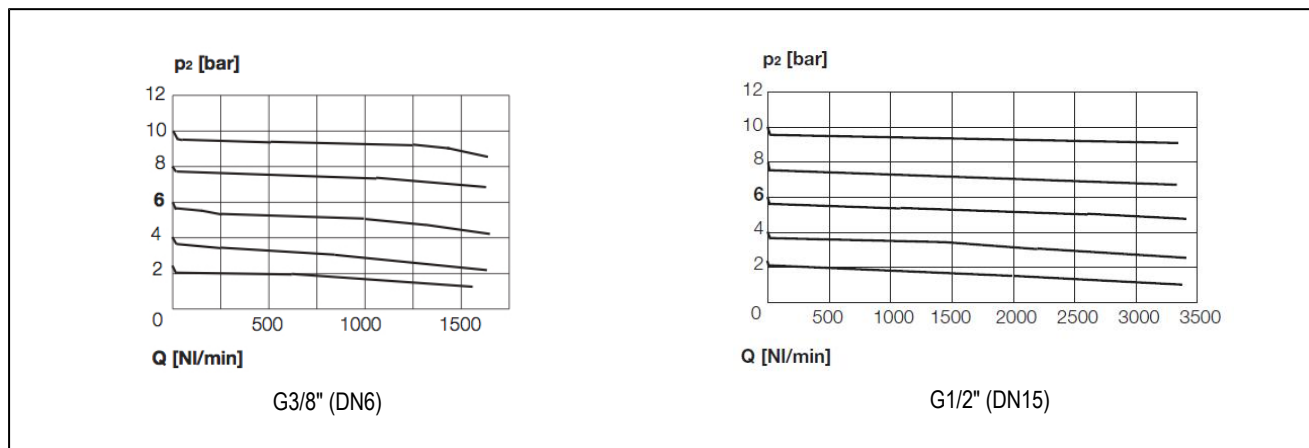

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.