



konstans-nyomásszabályozó G3/8"...G1/2" sorozat PR39

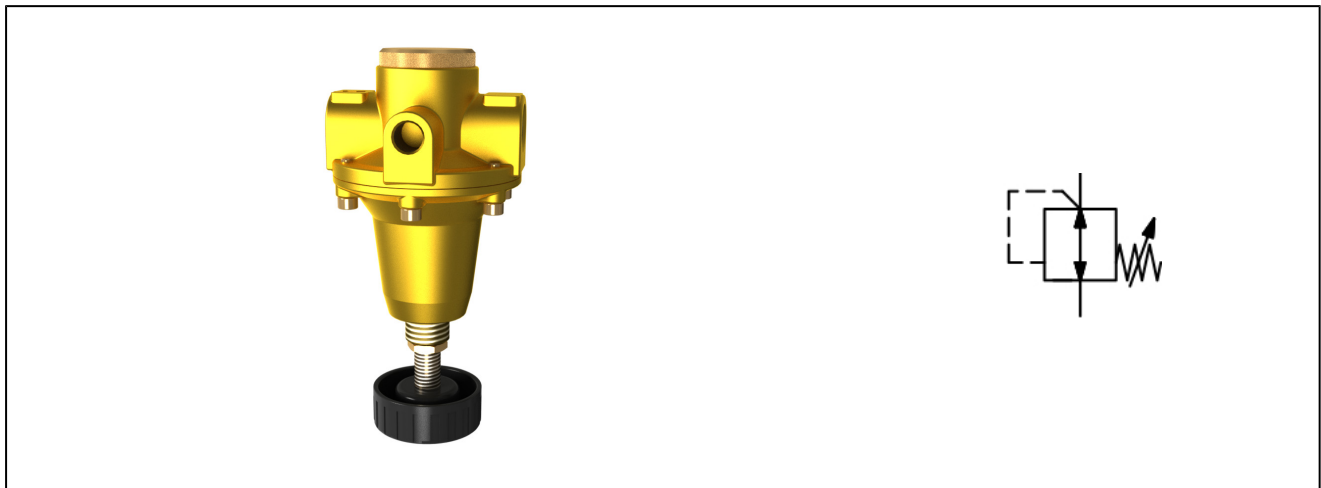

kialakítás	membrán nyomásszabályozóval kimenőoldali leszellőztetés nélkül, megnövelt pontosság
csatlakozás	G3/8"...G1/2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház és rugófedlap cinköntvény, tömítések NBR
funkció	kimenőoldali nyomás szabályozása
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt sűrített levegő egyéb közegek igény szerint
közeghőmérséklet	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
környezeti hőmérséklet	-20...+80°C
bemenő nyomás	maximális 25bar
szabály hatásköre	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
áramlási irány	nyíllal jelölve
szállított tartalom	nyomásmérő óra nélkül

műszaki rajz

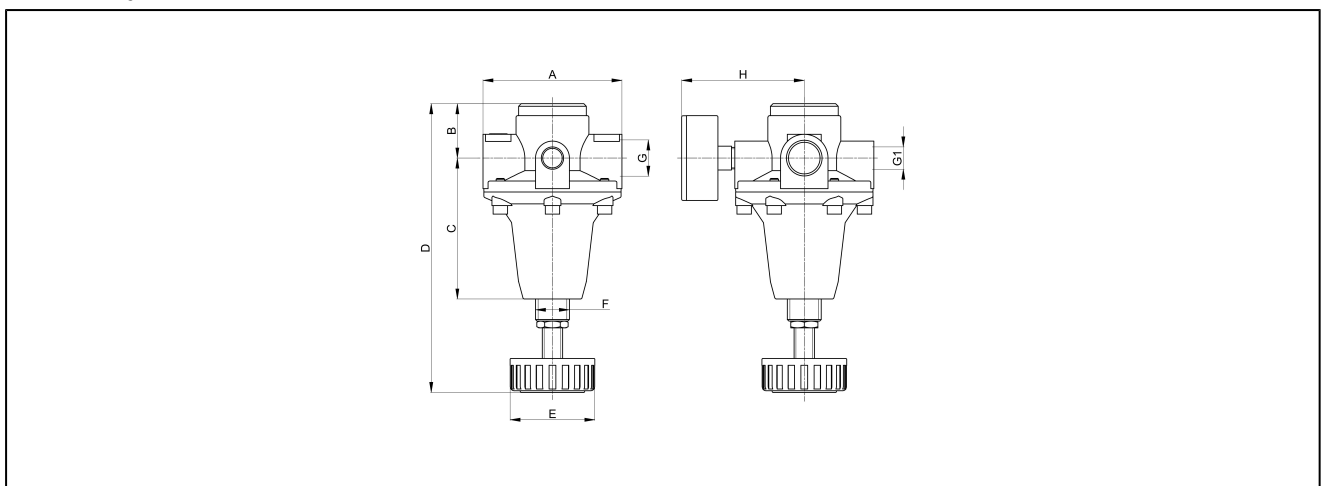


csatlakozás G	névleges méret DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	súly [kb. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	térfogatáram 6 bar-on* [l/min]	nyomástartomány [bar]	típus
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

térfogatáram értékek 8 bar bemenő, 6 bar kimenő nyomáson és 1 bar nyomásesés esetén

térfogatáram diagramok

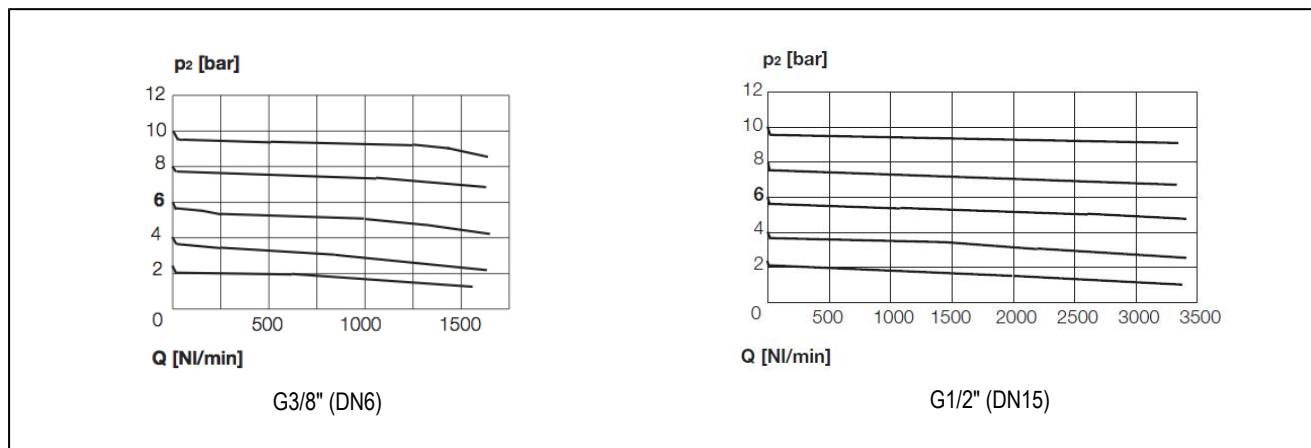

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukció, méret és anyagválogatás joga fenntartva