



regulator stałociśnieniowy G3/8" ...G1/2" Seria PR39

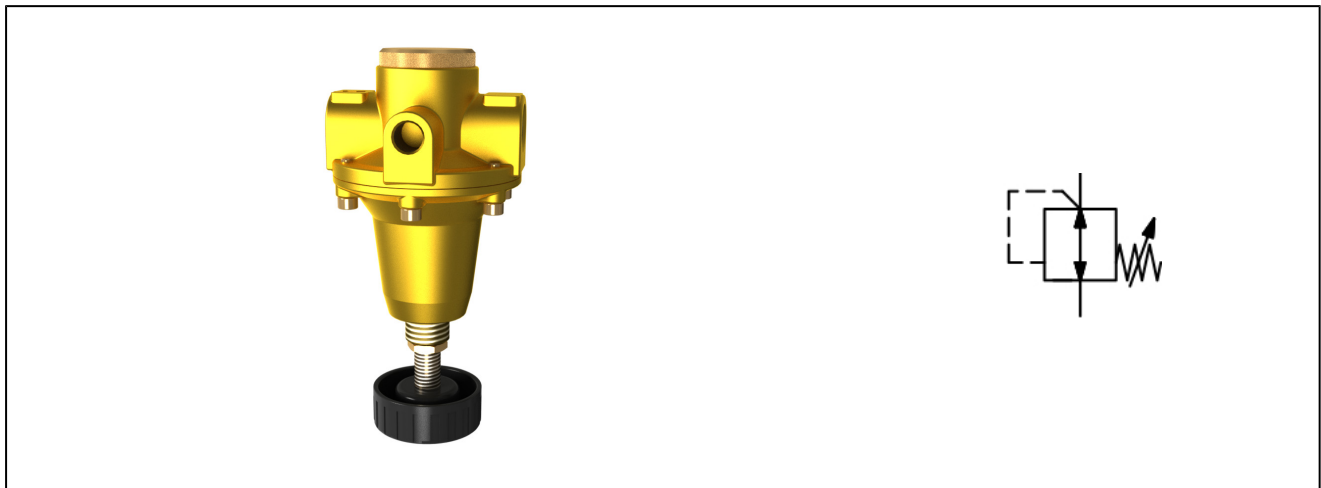

budowa	regulator ciśnienia membranowy bez odpowietrzenia strony wyjściowej, zwiększa dokładność
przyłącze	G3/8" ...G1/2" zgodny z ISO228/1
materiały	korpus i pokrywa ze sprężyną wysokociśnieniowy odlew cynkowy, uszczelnienia NBR
funkcja	regulacja ciśnienia wtórnego
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane sprężone powietrze inne medium na zapytanie
temperatura medium	0...+60°C, (przy użyciu odpowiednio przygotowanego sprężonego powietrza -20...+60°C)
temperatura otoczenia	-20...+80°C
ciśnienie wejściowe	maksymalnie 25bar
zakresy nastaw	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
zakres dostawy	bez manometru

rysunek z wymiarami

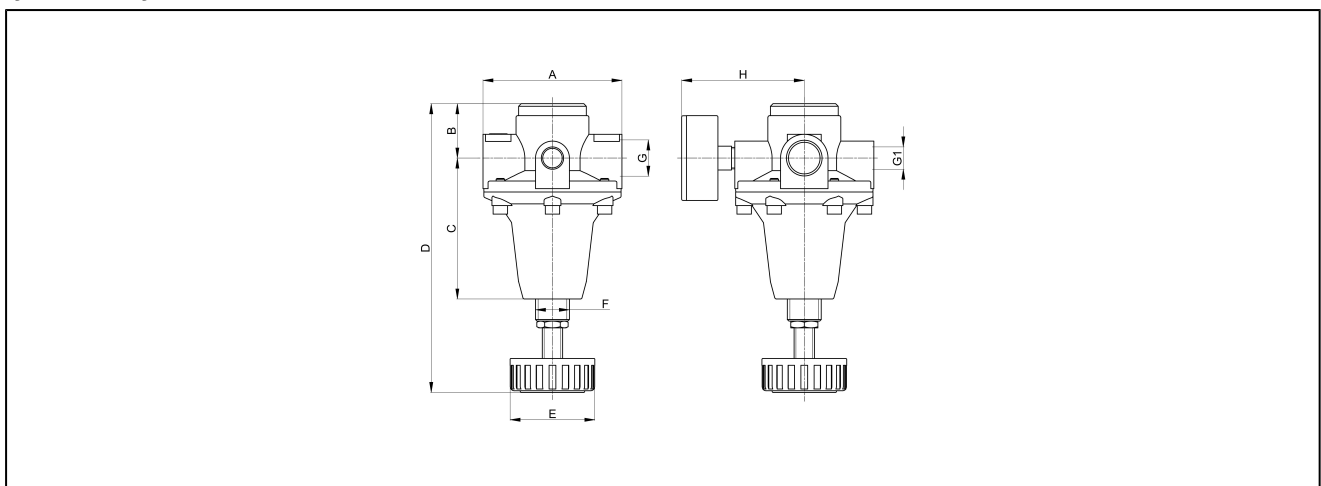


przyłącze G	średnica nominalna DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	ciężar [kg, szacunkowy]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

przyłącze	średnica nominalna DN[mm]	przepływ przy 6 bar* [l/min]	zakres ciśnień [bar]	typ
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8 bar, ciśnieniu wyjściowym 6 bar i spadku ciśnienia 1 bar

diagram przepływu

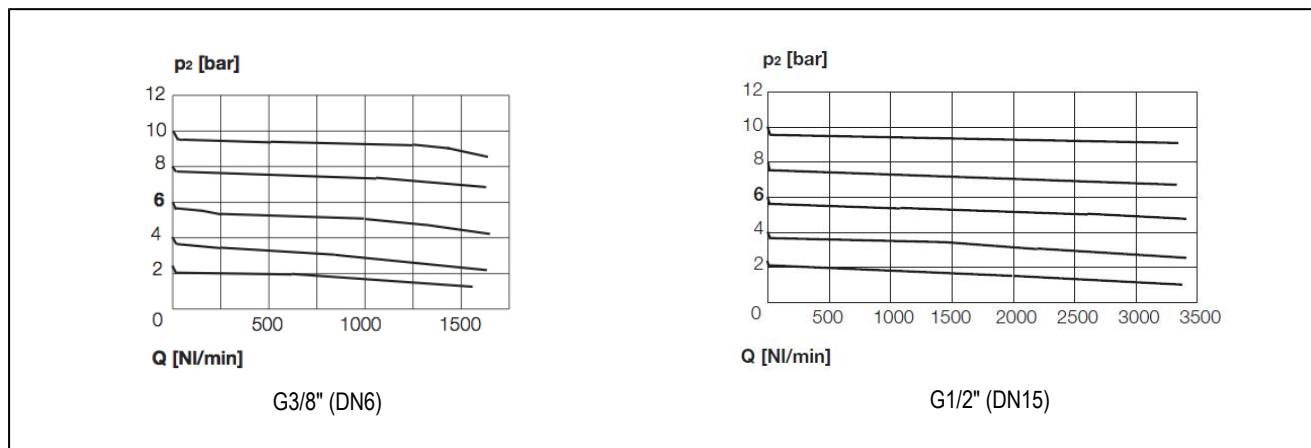

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone