




regulator stalnog pritiska G3/8"...G1/2" serije PR39

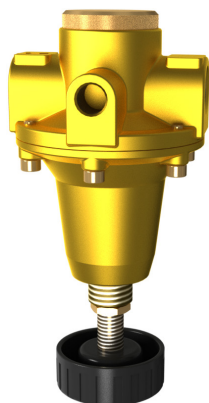

tip konstrukcije	membranski regulator pritiska bez odzračivanja, zahtevana preciznost
priključak	G3/8"...G1/2" prema ISO228/1
materijali	telo i poklopac opruge cink liven pod pritiskom, zaptivke NBR
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen vazduh drugi mediji na zahtev
temperatura medija	0...+60°C, (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
temperatura okoline	-20...+80°C
ulazni pritisak	maksimum 25bar
oblast podešavanja	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
smer proticanja	obežan strelicom
obim isporuke	bez manometra

dimenzije

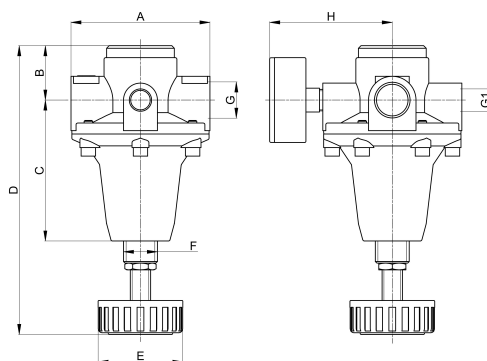


priključak G	nominalni otvor DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	težina [oko kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

priključak	nominalni otvor DN[mm]	protok na 6 bara* [Nl/min]	opseg pritiska [bar]	tip
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

specifikacija protoka sa ulaznim pritiskom od 8 bara, izlaznim pritiskom od 6 bara i gubitkom pritiska od 1 bara

dijagram protoka

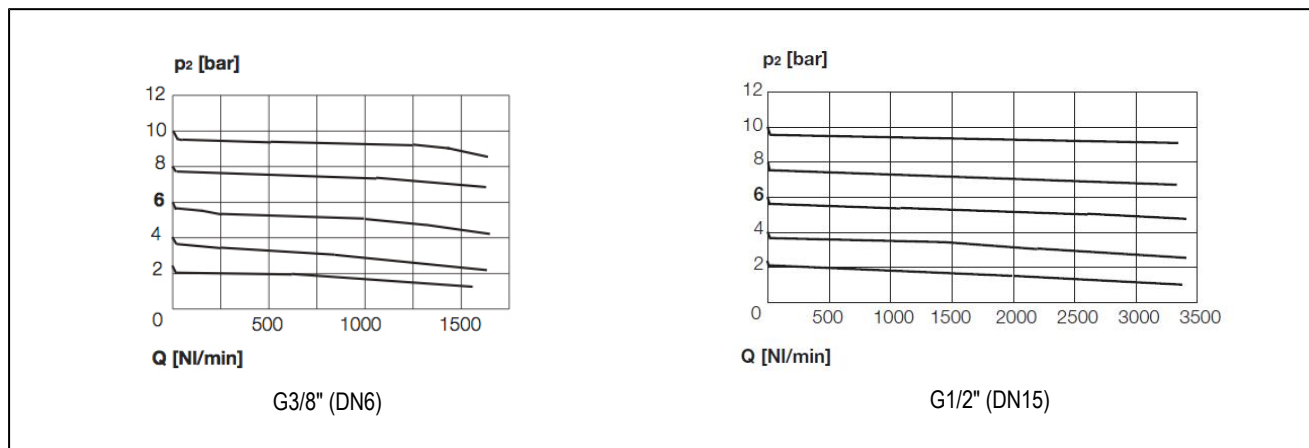

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave