



regulator konstantnega tlaka G3/8" ...G1/2" serija PR39

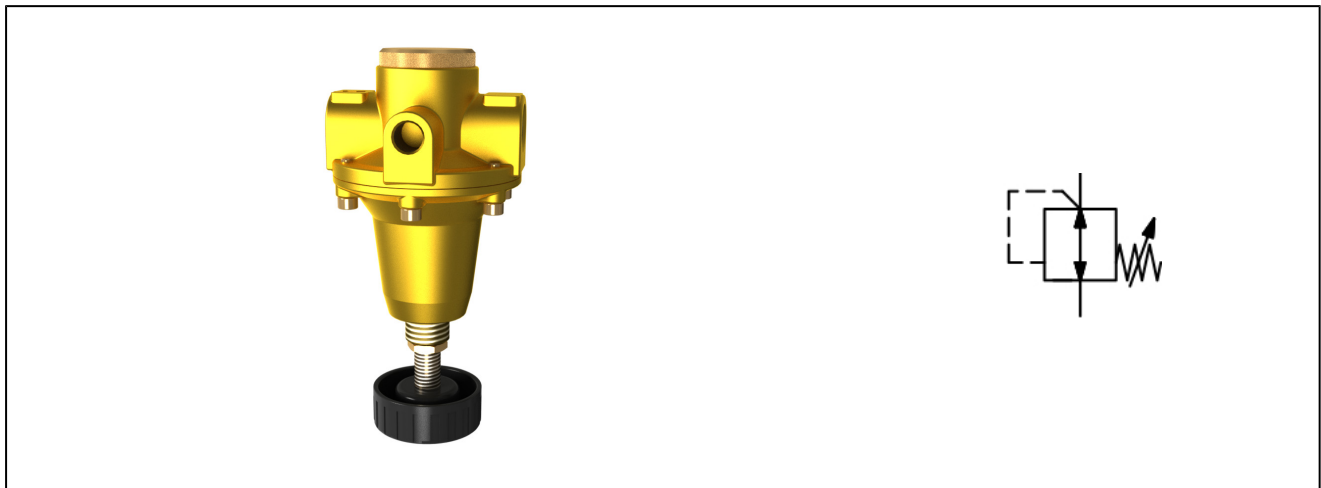

konstrukcija	membranski regulator tlaka brez sekundarnega odzračevanja, povečana natančnost
priključek	G3/8" ...G1/2" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje in pokrov vzmeti cinkovo tlačna litina, tesnila NBR
funkcija	krmljenje sekundarnega tlaka
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran stisnjen zrak ostali mediji po naročilu
temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...+60°C)
temperatura okolice	-20...+80°C
vstopni tlak	maksimalno 25bar
nastavitvena območja	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Smer pretoka	je označen s puščico
Obseg dobave	brez manometra

Skica z dimenzijami

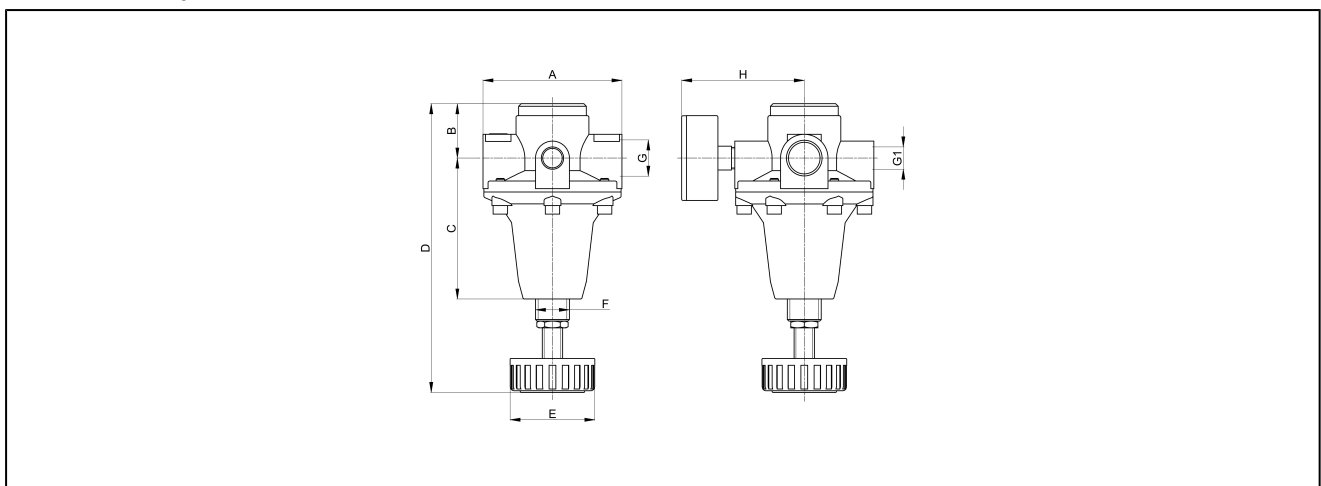


priključek G	nazivna širina DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	teža [ca. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5

priključek	nazivna širina DN[mm]	Pretok pri 6 barih* [l/min]	Območje tlaka [bar]	Tip
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Podatki o pretoku pri vhodnem tlaku 8 barov, izhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1bar

diagrami pretoka

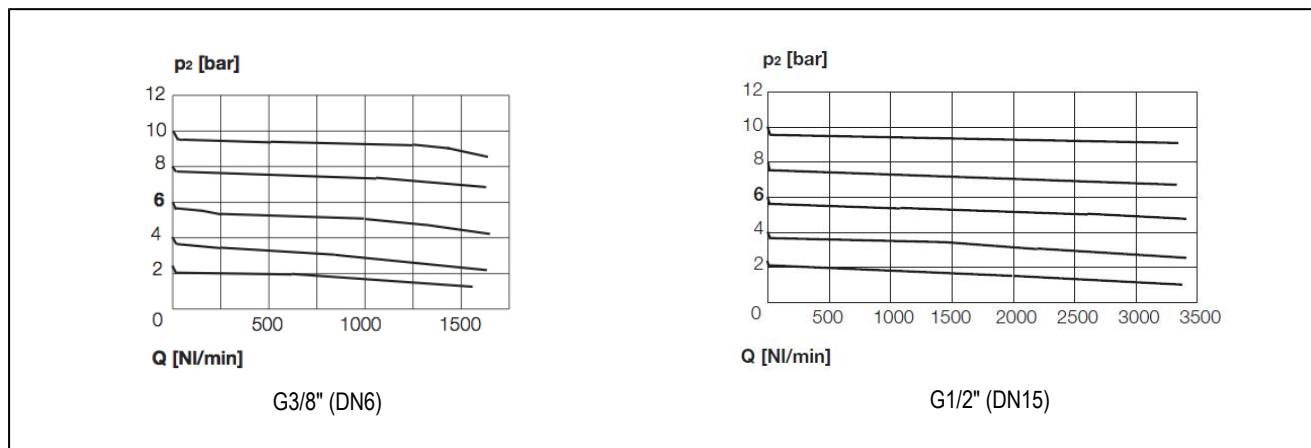

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.