

Partnership. With Guarantee.

Szűrő-nyomásszabályozó 1"
Sorozat FR






Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Védőkosár
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Szabályozás a szekunder nyomásé plusz a sűrített levegő szűrése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Térfogat Kondenzátumtartály	440cm³
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø50mm

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Rendelési kulcs

		FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS
Csatlakozás	1"	10
Szűrőbetét	20µm	20
	5µm	5
Nyomástartomány	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel	R
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral	PE
Leeresztőszelep	Kézi leeresztőszelep	SS
	automatikus leeresztőszelep	SA


Méretek

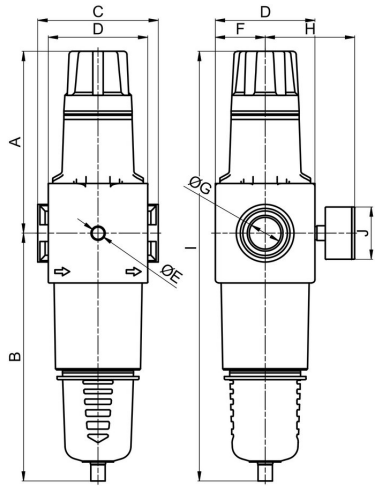

Tömeg 2,06kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Típus
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Átfolyási diagramm

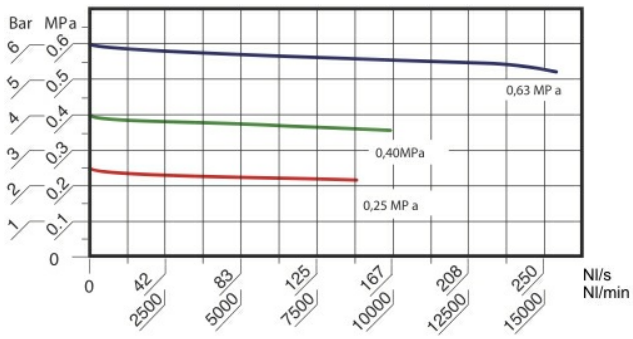


Bemeneti nyomás = 10bar

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu


© STASTO Automatizálás Kft.

Szabályozási viselkedés

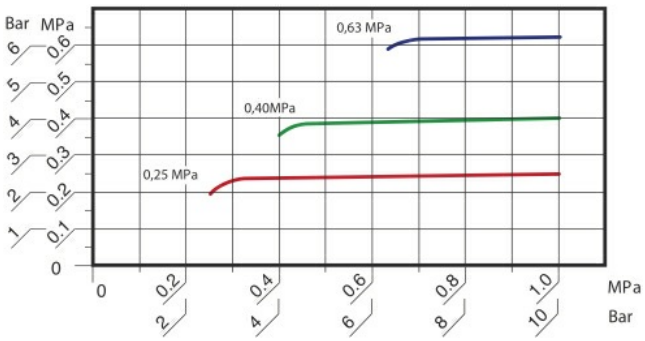

Átfolyás állandó = 1500Nl/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás

Tartozékok

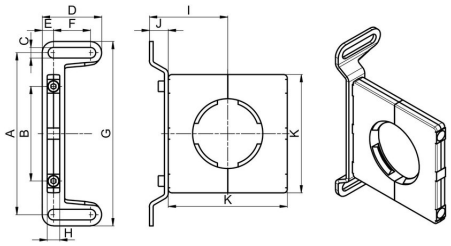

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.