

Partnership. With Guarantee.

Filter regulator pritiska 1"
Serija FR






Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, Zaštitna korpa
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR, Opružna kapa POM
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska plus filtracija komprimovanog vazduha
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar kod automatskog ispusnog ventila K-SA
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Zapremina Posuda za kondenzat	440cm³
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø50mm

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Šifra za naručivanje

		FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS
Priključak	1"	10
Filterski uložak	20µm	20
	5µm	5
Opseg pritiska	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem	R
Rezervoar	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom	PE
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil	SS
	automatski odvodni ventil	SA


Dimenzije

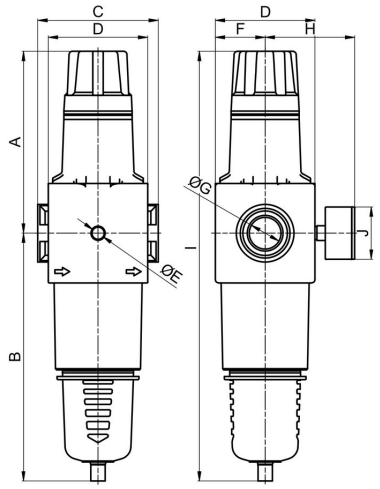

Težina 2,06kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Dijagram protoka

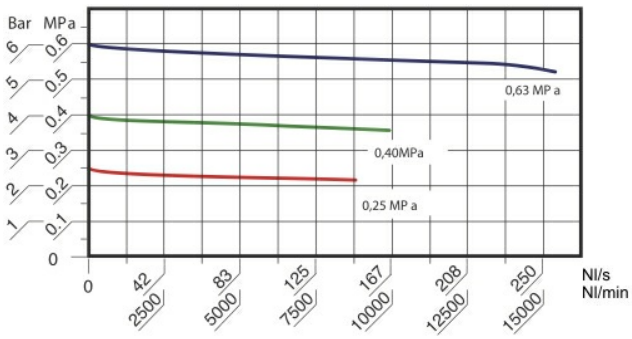


Ulazni pritisak = 10bar

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.

Regulaciono ponašanje

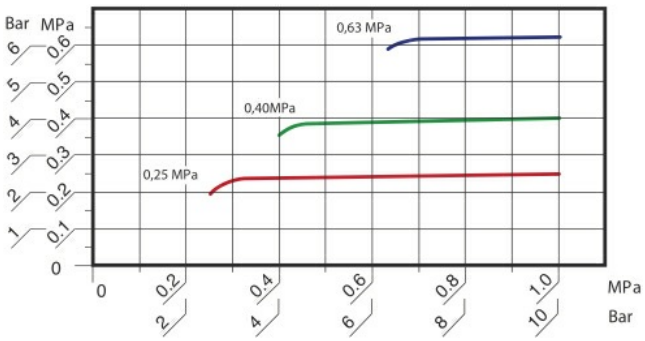

Protok konstantan = 1500Nl/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

Pribor

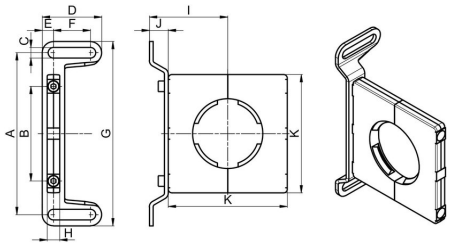

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

© STASTO Automatizacija d.o.o.