


Szűrő-nyomásszabályozó 3/8"

Sorozat FR




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, Védőkosár
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM
Funkció	Szabályozás a szekunder nyomásé plusz a sűrített levegő szűrése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Kondenzátumtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar, 1,5...10bar automatikus leeresztőszelepnél K-SA
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Kondenzvíz-leeresztő szelep	kézi illetve félautomatikus
Térfogat Kondenzátumtartály	68cm ³
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya



Rendelési kulcs

FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS															
Csatlakozás	3/8"	38													
Szűrőbetét	20µm	20													
	5µm	5													
Nyomástartomány	0,5...4bar		04												
	0,5...8bar		08												
	0,5...12bar		12												
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel										R				
Tartály	Műanyag tartály védőkosárral										PE				
Leeresztőszep	Kézi leeresztőszep													SS	
	automatikus leeresztőszep													SA	


Méreték

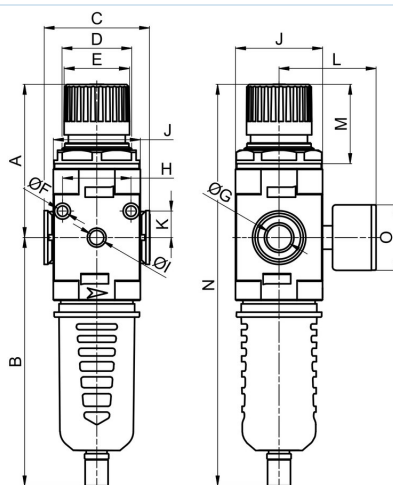

Tömeg 0,41kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Típus
G3/8"	91	148	63	M42x2	39	5,5	41	G1/8"	52	15,75	~60	47	239	40	FR-38-20-08-R-PE-SS

Átfolyási diagramm

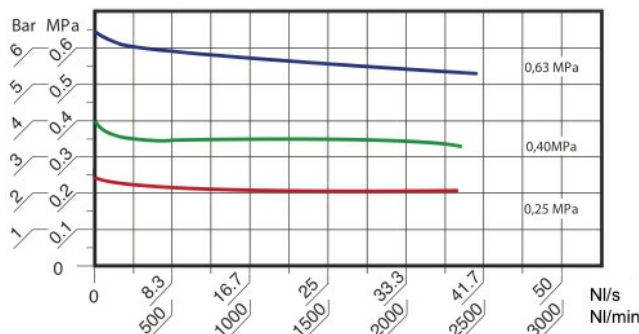

Bemeneti nyomás = 10bar

Verzió 7

140479 / Készült 2026/28 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3




Szabályozási viselkedés

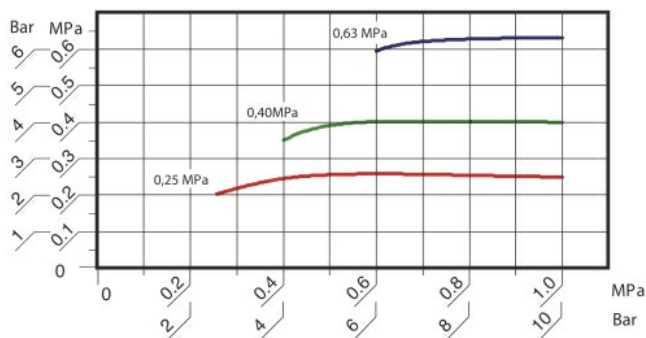

Átfolyás állandó = 750l/min
 vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
 függőleges tengely: Kimeneti nyomás

Tartozékok

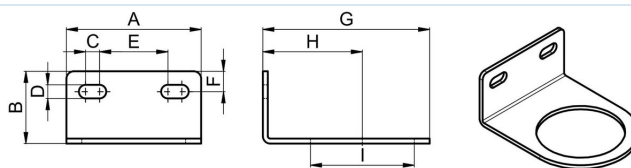

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Típus
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ábrák nem kötelező érvényűek
 A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / szűrő-nyomásszabályozó sorozat FR01/FR / [FR-38-20-08-R-PE-SS] Szűrő-nyomásszabályozók FR-38-20-08-R-PE-SS

Verzió 7

140479 / Készült 2026/28 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

