

električni indikator položaja za pneumatski aktuator DN 52 do 270 serije EBOX03ULCSA




tip konstrukcije	kutije za upravljanje su opremljene sa 2 potencijalna mikro-prekidača (preključivanje kontakta). svaki prekidač se podešava odvojeno i na klemi. položaj ventila je indikovano indikatorom optičkog položaja.
materijali	telo Vestamid otporan na udarac, poklopac aluminijum, montažni nosač poliamid, zaptivka EPDM
temperatura okoline	-25...+85°C
elektro specifikacije	
kapacitet preklapanja	vidi tabelu tehničke specifikacije
električni priključak	iznad kleme, uvodnica kabla M20x1,5 prečnik kabla 8...13mm
klasa zaštite	IP65 prema EN 60529 propisno montiranim ulazom kabla (zaštita od prašine i prskanja vode)
obim isporuke	spojni rukavac i montažni nosač obuhvaćen isporukom
odobrenja	UL i CSA odobrenje je važeće samo za mikro-prekidače, a ne za graničnu kutiju prekidača u celini
podešavanje mikro prekidača	zupci prekidača mikro prekidača se podešavaju nakon skidanja poklopca i odvrtnja zavrtnja. ovi zupci prekidača se podešavaju tako da odgovarajući mikro prekidač radi u otvorenom i zatvorenom položaju.


tehničke specifikacije

maksimalni kapacitet prebacivanja	tip	materijal kontakta	materijal za pokrivanje	težina [oko kg]	tip
4A/250VAC	Crouzet 83.161.348	srebro-nikl	aluminijum	0,6	EBOX03ULCSA

dijagram krajnjih priključaka

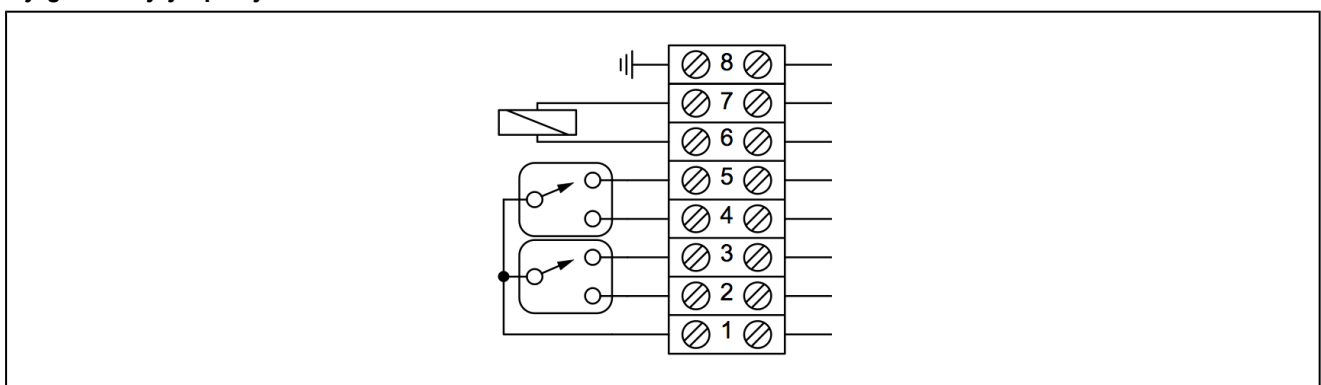

dimenzije

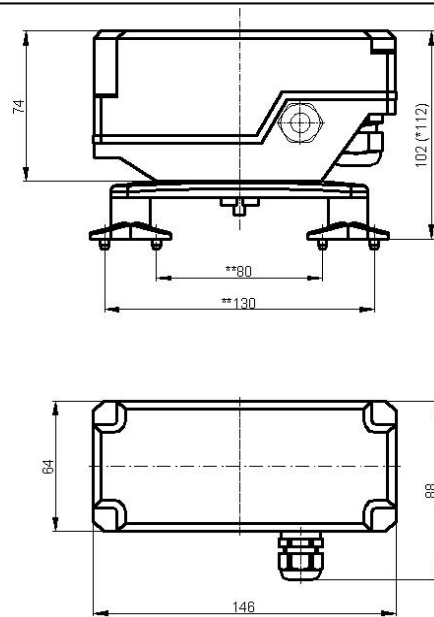

napomena: *10mm više dimenzije su rezultat korišćenja aktuatora prečnika 115 do 270. izmena dimenzija koje se fiksiraju okretanjem stope za 180°.

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave