


regulator pritiska napravljen od bakra G1/4"...G3/8" serije R120



tip konstrukcije	membranski regulator pritiska odnosno klipni regulator pritiska napravljen od bakra, sa ventilom za odzračivanje ili drenažu
priključak	G1/4"...G3/8" prema ISO228/1
materijali	telo, poklopac opruge i unutrašnji delovi mesing, zaptivke FKM, membrana PTFE/NBR
funkcija	kontrola izlaznog pritiska
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen vazduh, prirodni gasovi (drugi mediji na zahtev)
temperatura medija	0...+80°C, (sa pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+80°C)
temperatura okoline	-20...+80°C
ulazni pritisak	vidi tabelu , maksimum 50bar
oblast podešavanja	0,1...1,5/0,2...3/0,5...8/1...15/2...30/3...50bar
smer proticanja	obežan strelicom
obim isporuke	bez manometra
posebna verzija	verzija za niske temperature -40°C, oprema za visoku temperaturu 130°C, bez odzračivanja


dimenzije

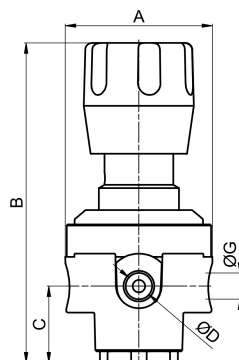

priključak G	A	B	C	D	opseg pritiska [bar]	maksimalni ulazni pritisak [bar]	protok na 6 bara* [l/min]	KV-vrednost [m³/h]	prenos pritiska	tip
G1/4"	63	140	34	G1/4"	0,1...1,5	30	260	0,35	membrana	R120-02A
G1/4"	63	140	34	G1/4"	0,2...3,0	30	320	0,35	membrana	R120-02B
G1/4"	63	140	34	G1/4"	0,5...8,0	30	500	0,35	membrana	R120-02C
G1/4"	63	140	34	G1/4"	1...15	50	660	0,35	membrana	R120-02E
G1/4"	63	141	34	G1/4"	2...30	50	840	0,35	klip	R120-02F
G1/4"	63	156	34	G1/4"	3...50	50	1000	0,35	klip	R120-02G
G3/8"	63	140	34	G1/4"	0,1...1,5	30	260	0,35	membrana	R120-03A
G3/8"	63	140	34	G1/4"	0,2...3,0	30	320	0,35	membrana	R120-03B
G3/8"	63	140	34	G1/4"	0,5...8,0	30	500	0,35	membrana	R120-03C
G3/8"	63	140	34	G1/4"	1...15	50	660	0,35	membrana	R120-03E
G3/8"	63	141	34	G1/4"	2...30	50	840	0,35	klip	R120-03F
G3/8"	63	156	34	G1/4"	3...50	50	1000	0,35	klip	R120-03G

*specifikacija protoka sa izlaznim pritiskom od 6 bara i gubitak pritiska od 1 bara, ulazni pritisak 30 odnosno 50bar

dijagram protoka

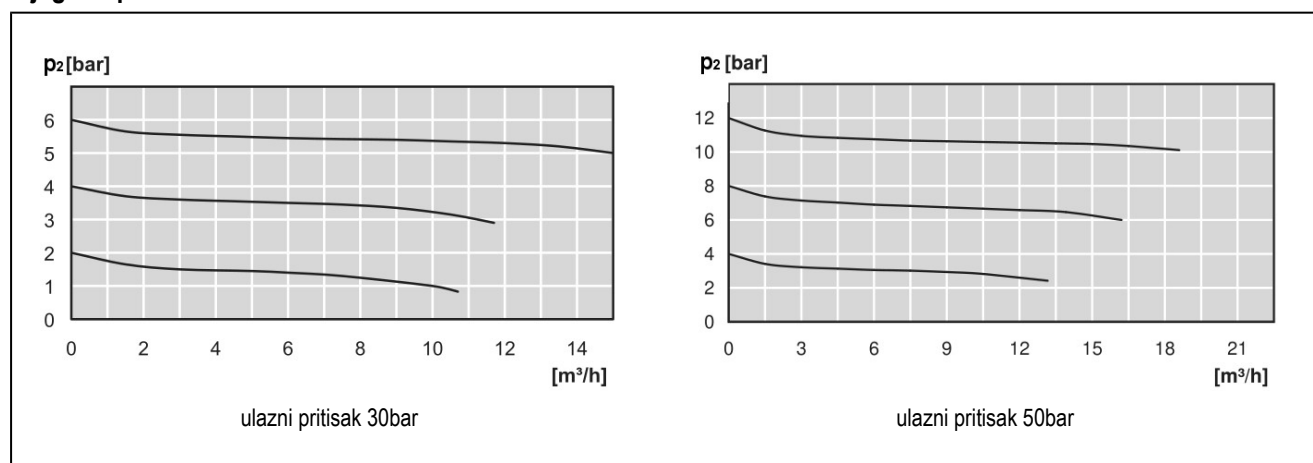

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave