


Regulatorji tlaka iz medenine G1/4"...G3/8" serija R120



konstrukcija	membranski regulator tlaka oz. batni regulator tlaka iz medenine, s sekundarnim odzračevanjem
priključek	G1/4"...G3/8" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje, pokrov vzmeti in notranji deli medenina, tesnila FKM, membrana PTFE/NBR
funkcija	krmljenje sekundarnega tlaka
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran stisnjen zrak, nevtralni plini (ostali mediji po naročilu)
temperatura medija	0...+80°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...+80°C)
temperatura okolice	-20...+80°C
vstopni tlak	glej tabelo, maksimalno 50bar
nastavitvena območja	0,1...1,5/0,2...3/0,5...8/1...15/2...30/3...50bar
Smer pretoka	je označen s puščico
Obseg dobave	brez manometra
Posebne izvedbe	Izvedba za nizke temperature -40°C, Izvedba za visoko temperaturo 130°C, brez sekundarnega odzračevanja


Skica z dimenzijami

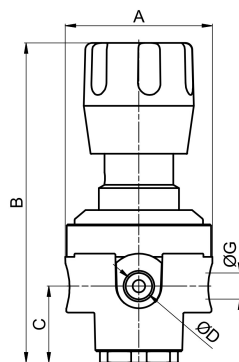

priključek G	A	B	C	D	Območje tlaka [bar]	Maks. vstopni tlak [bar]	pretok pri 6 barih* [l/min]	KV-vrednost [m³/h]	prenos tlaka	Tip
G1/4"	63	140	34	G1/4"	0,1...1,5	30	260	0,35	membrana	R120-02A
G1/4"	63	140	34	G1/4"	0,2...3,0	30	320	0,35	membrana	R120-02B
G1/4"	63	140	34	G1/4"	0,5...8,0	30	500	0,35	membrana	R120-02C
G1/4"	63	140	34	G1/4"	1...15	50	660	0,35	membrana	R120-02E
G1/4"	63	141	34	G1/4"	2...30	50	840	0,35	bat	R120-02F
G1/4"	63	156	34	G1/4"	3...50	50	1000	0,35	bat	R120-02G
G3/8"	63	140	34	G1/4"	0,1...1,5	30	260	0,35	membrana	R120-03A
G3/8"	63	140	34	G1/4"	0,2...3,0	30	320	0,35	membrana	R120-03B
G3/8"	63	140	34	G1/4"	0,5...8,0	30	500	0,35	membrana	R120-03C
G3/8"	63	140	34	G1/4"	1...15	50	660	0,35	membrana	R120-03E
G3/8"	63	141	34	G1/4"	2...30	50	840	0,35	bat	R120-03F
G3/8"	63	156	34	G1/4"	3...50	50	1000	0,35	bat	R120-03G

*Podatki o pretoku pri izhodnem tlaku 6 barov in padcu tlaka 1 bar, vstopni tlak 30 oz. 50bar

diagrami pretoka

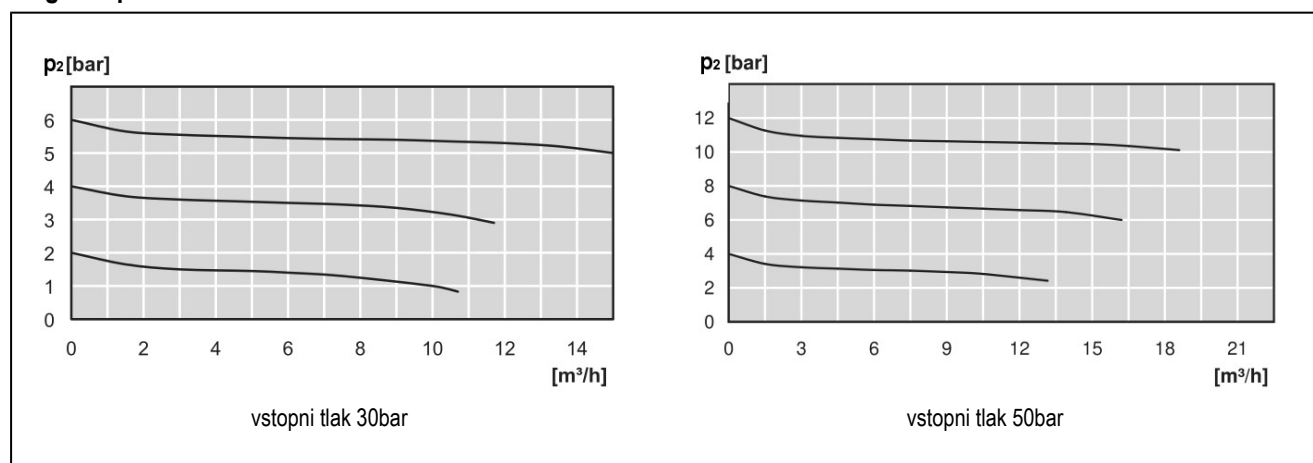

Slike niso zavezujoče.
Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.