


## zpětný škrticí ventil série UFC21




konstrukce	Jehlový ventil, otočný kus s rychloupínacím šroubením
materiál	tělo poniklovaná mosaz, těsnění NBR a PTFE
funkce	regulace průtoku v jednom směru, volný průchod v opačném směru, ovládání šroubem a fixace šestihranou maticí
připojení	G1/4"
vnější průměr hadice	6mm
doporučené materiály	polyamid (PA), polyuretan (PU/CP), polyetylen (PE), PTFE (PT)
tolerance hadic	+/-0,05 mm
montážní poloha	libovolně
médium	tlačový vzduch, neutrální plyny
teplota média	-30...+90°C
pracovní tlak	0,2...10bar

### rozměry

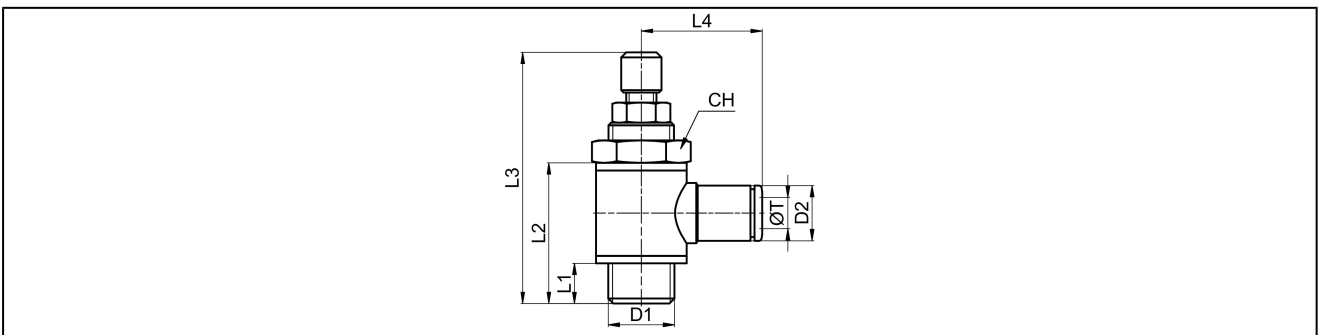

D1	D2	ØT hadice a vnější průměr	L1	L2	L3 max.	L4	škrcení	CH	hmotnost [g]	typ
G1/4"	11	6	8	28	50	24	na výfuku (odfuk)	17		UFC21-14-P06-01

## průtokový diagram

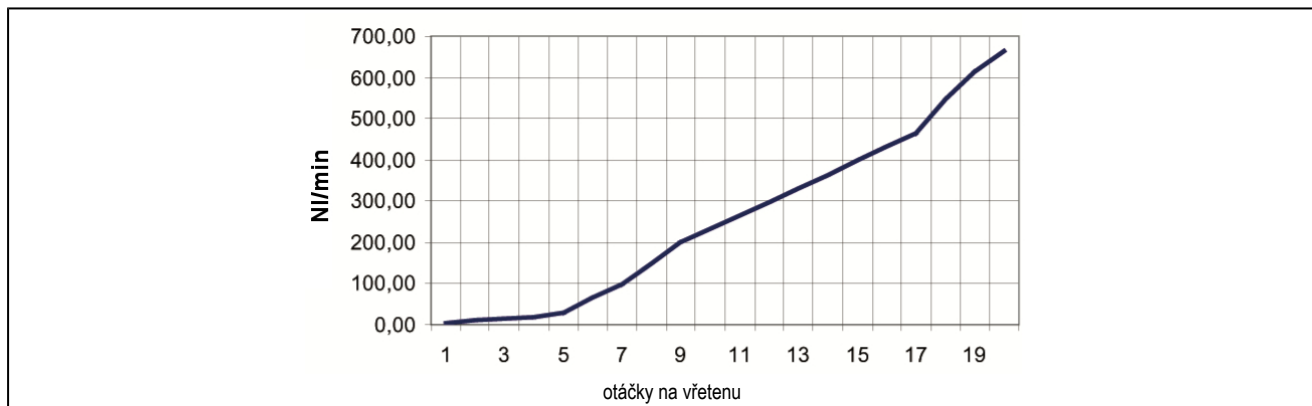

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.