



fojtó-visszacsapó szelep forgatható sorozat UFC21

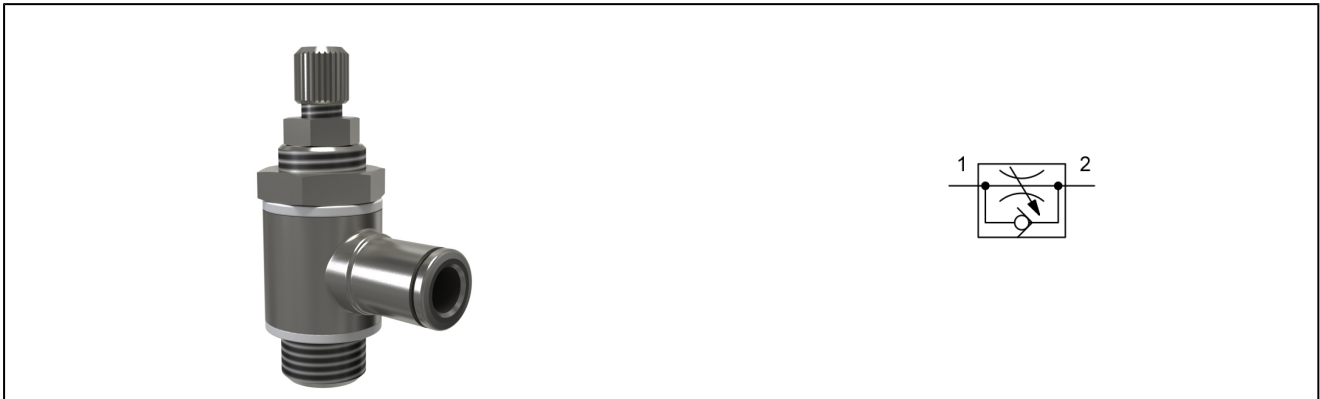


kialakítás	tűszelep, "Push-in"-forgócsatlakozó
anyag	ház nikkelezett sárgaréz, tömitések NBR és teflon
funkció	térfogatáram szabályozás egy irányban, ellentétes irányban szabad áramlás, állítása recézett csavarral, rögzítés hatlapfejű anyával
csatlakozás	G1/4"
tömlő külső átmérő	6mm
ajánlott anyagok	poliamid (PA), poliuretán (PU/CP), polietilén (PE), PTFE (PT)
tömlőméret-tűrések	+/-0,05 mm
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	sűrített levegő, semleges gázok
közeghőmérséklet	-30...+90°C
üzemi nyomás	0,2...10bar

méretetek

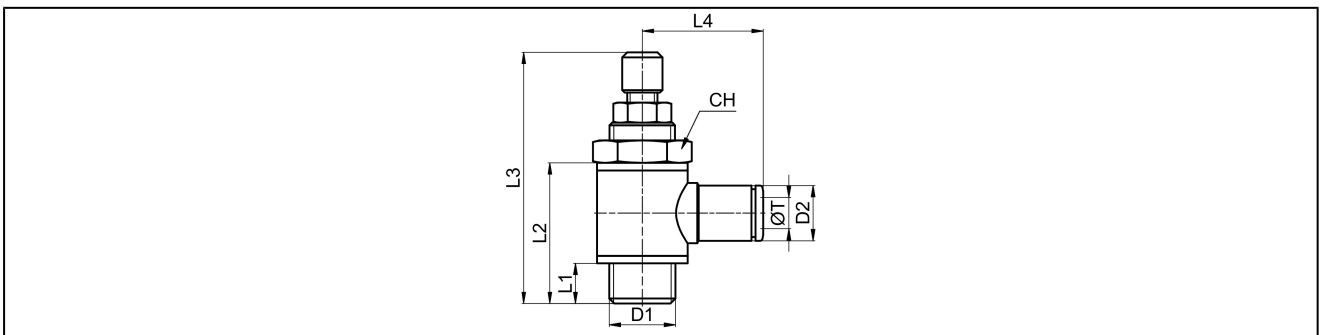

D1	D2	ØT tömlő külső átmérő	L1	L2	L3 max.	L4	fojtásirány	CH	súly [g]	típus
G1/4"	11	6	8	28	50	24	menetes résztől a "Push-in" felé (leszellőző levegő)	17		UFC21-14-P06-01

térfogatáram diagram

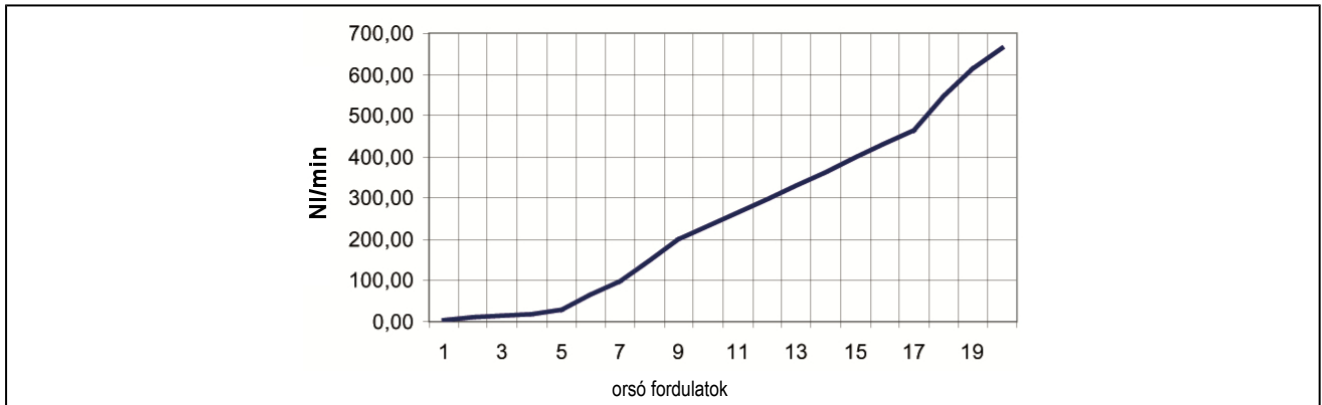

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva