



Elektromos meghajtású henger -val/-vel Tartozékok Sorozat ESNW

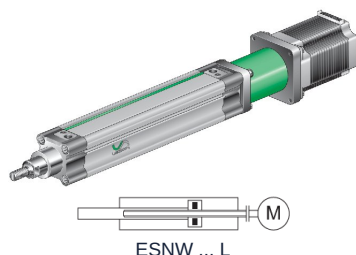

Kivitel	Elektromos meghajtású henger választhatóan lineáris közvetlen meghajtású illetve párhuzamos hajtóművel.
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúrúd	Acél krómozott
Hengercső	Alumíniumprofil kemény eloxált
Tömítések	Poliuretán
Környezeti hőmérséklet	-10°C -ig +80°C
Kenés	nem szükséges
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot A 32 mm átmérőjű hengerhez a dugattyúrúd elfordulás elleni biztosítása szükséges, mert ellenkező esetben a dugattyúrúd együtt forog.. A GL sorozatú lineáris egységgel is megvalósítható.

Típuskulcs

ESNW	__ /	___ -	___ -	-	-	__
	32 ø32	Lököt [mm]	Menetemelkedés magassága		L lineáris, közvetlen meghajtású	Mléptetőmotorral
	50 ø50		050	5 mm	G párhuzamos hajtóművel	16 1,6 Nm
			127	12,7 mm		46 4,6 Nm
						76 7,6 Nm


Standard löketek

[illegible]

Speciális löket kérésre




ESNW ... L lineáris közvetlen meghajtású

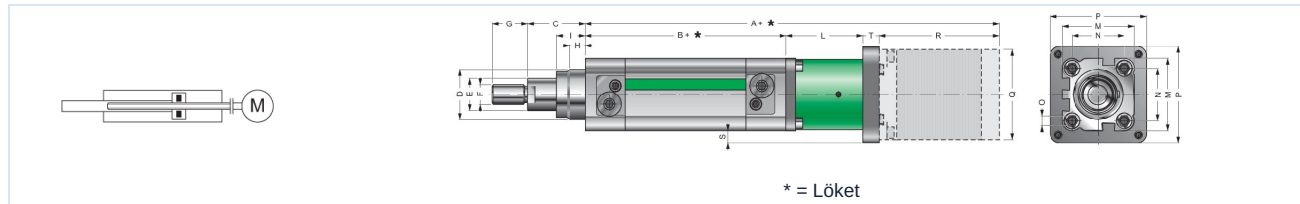

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Típus
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76

ESNW ... G párhuzamosan hajtómű

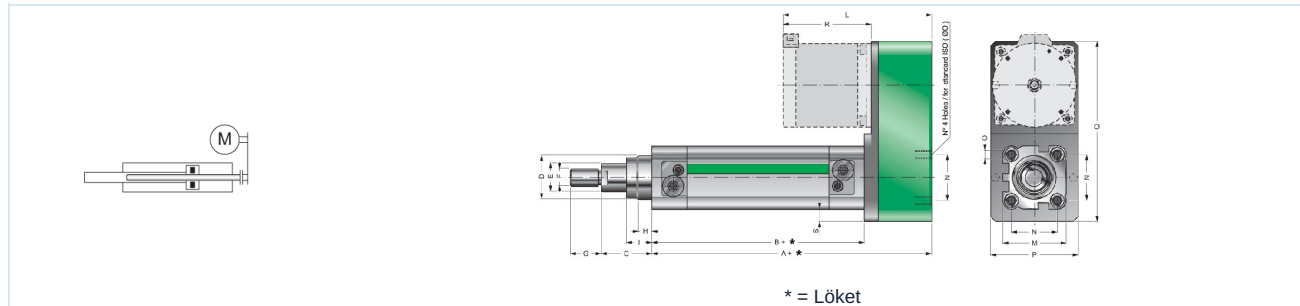


Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Típus
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76


Lineáris egység

Méretetek lásd a GLC sorozatú, illetve a GLH sorozatú lineáris egység saját adatlapjait

GL	—	— ·	---	---
C	Típus C	32 Ø32	Lök [mm]	BS réz persellyel (csak GLHE)
H	Típus H	50 Ø50		BB golyóscsapággal (csak GLHE)

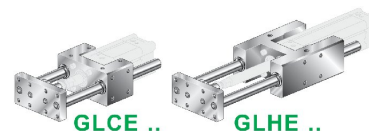

Dinamikus teljesítményadatok, p=Menetemelkedés magassága

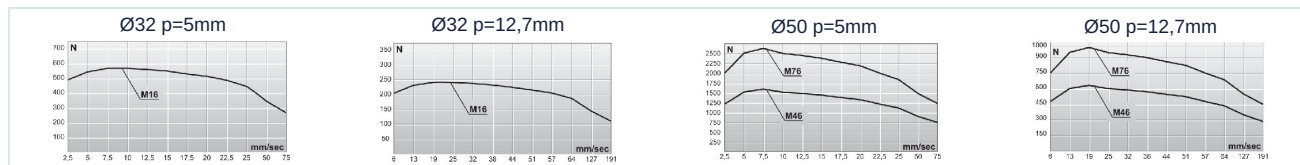

	Ø32 p=5mm	Ø32 p=12,7mm	Ø50 p=5mm	Ø50 p=12,7mm
max. dinamikus terhelés [N]	4100	5250	4100	5250
max. statikus terhelés [N]	7100	9000	7100	9000
max. Axiális erő [N]	M16 = 570	M16 = 220	M46 = 1600, M76 = 2600	M46 = 640, M76 = 1000
max. Sebesség [mm/sec.]	75	190	75	190
max. megengedett meghúzási nyomaték [Nm]	2	2	7,5	7,5

Verzió 7

140352 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



Léptetőmotorok elektromos specifikáció

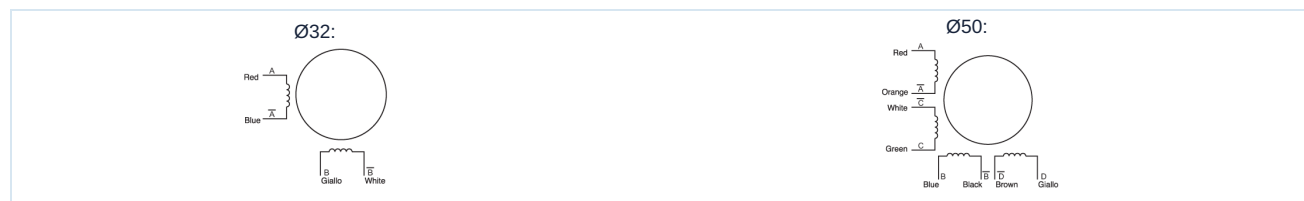

	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Mennyiség Fázisok	2	4	4
Feszültség [V]	5	2,76	5,64
Áram [A]	1,8	4,6	6
Ellenállás fázisonként [Ohm]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Indukció fázisonként [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / További témekválaszték - P01 / elektromosan működtetett munkahenger sorozat ESNW

Verzió 7

140352 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

