



Električno pogonjeni cilindar sa Pribor Serija ESNW

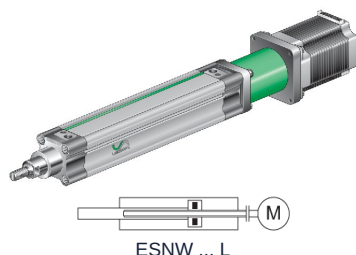

Konstrukcija	Električno pogonjen cilindar opciono linearno direktno pogonjen odnosno paralelno sa reduktorom.
Glave	Visokopritisno livenje Legura aluminijuma
Klipnjača	Čelik hromiran
Cilindarska cev	Aluminijumski profil tvrdo anodizovano
Zaptivke	Poliuretan
Temperatura okoline	-10°C do +80°C
Podmazivanje	nije potrebno
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi poseban tehnički list Cilindar prečnika 32 mm zahteva osiguranje od okretanja klipnjače, jer bi se u suprotnom klipnjača okretala zajedno sa njim.. Može se realizovati i sa linearnom jedinicom serije GL.

Ključ tipa


ESNW	__ /	---	---	---	---	---	---
	32 ø32	Hod [mm]	Visina navoja		L linearno direktno pogonjeno	Msa koračnim motorom	
	50 ø50		050	5 mm	G paralelno sa reduktorom	Obrtni moment motora	
			127	12,7 mm		16 1,6 Nm	
						46 4,6 Nm	
						76 7,6 Nm	

Standardni hodovi

Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
32	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specijalni hod na upit												




ESNW ... L linearno direktno pogonjen

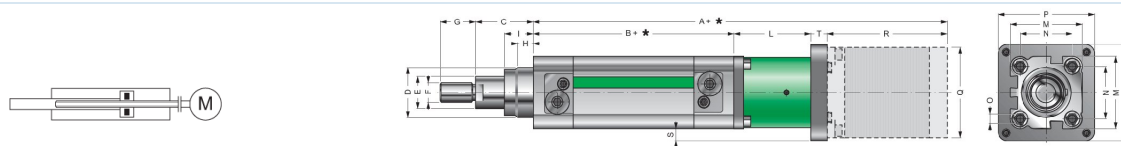

* = Hod

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Tip
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76

ESNW ... G paralelno sa reduktorom

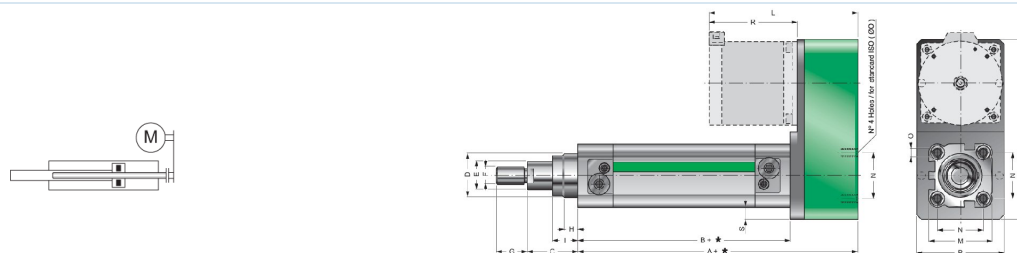


* = Hod

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Tip
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76





Linearna jedinica

Dimenzije vidi posebne tehničke listove linearne jedinice serije GLC odnosno serije GLH

GL	—	---	---	---
C Tip C	32 Ø32	Hod [mm]	BS sa mesinganom čahurom (samo GLHE)	
H Tip H	50 Ø50		BB sa kugličnim ležajem (samo GLHE)	

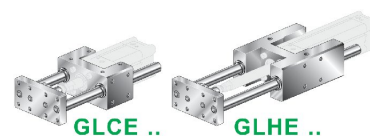

Dinamički podaci o performansama, p=Visina navoja



	Ø32 p=5mm	Ø32 p=12,7mm	Ø50 p=5mm	Ø50 p=12,7mm
maks. dinamičko opterećenje [N]	4100	5250	4100	5250
maks. statičko opterećenje [N]	7100	9000	7100	9000
maks. Aksijalna sila [N]	M16 = 570	M16 = 220	M46 = 1600, M76 = 2600	M46 = 640, M76 = 1000
maks. Brzina [mm/sec.]	75	190	75	190
maks. dozvoljeni obrtni moment [Nm]	2	2	7,5	7,5

Verzija 7

140352 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.



www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Koračni motori električna specifikacija



	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Količina Faze	2	4	4
Napon [V]	5	2,76	5,64
Struja [A]	1,8	4,6	6
Otpornost po fazi [Om]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Indukcija po fazi [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / Drugi materijali - P01 / električno upravljani cilindri serije ESNW

Verzija 7

140352 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

