



Olajozó 1/4" Típus L-14-PE



Kivitel	Ködolajozó védőkosárral
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő olajjal történő kenése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Térfogat Olajtartály	42cm ³
Olajadagolás	1-2 csepp percenként, átfolyás esetén a készülékben
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Áramlási irány	nyíllal jelölve van




Méreték

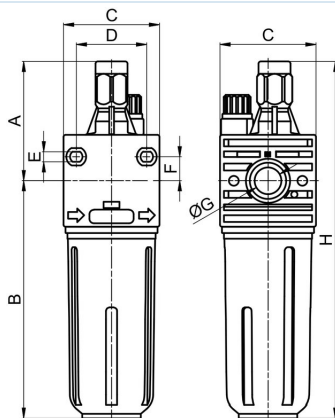

Tömeg 0,09kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	Típus
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Átfolyási diagramm

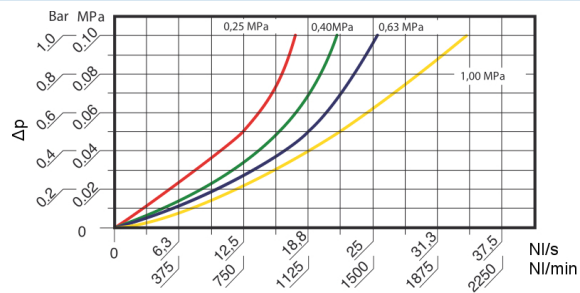

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1bar nyomásesésig

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / olajzó sorozat L / [L-14-PE] olajzó L-14-PE

Verzió 7

140570 / Készült 2026/28 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

