



Oljalnik 1/4" Tip L-14-PE



Konstrukcija	Oljni megličar z zaščitno košaro
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Obogatitev stisnjenega zraka z oljem
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Oljni rezervoar navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16bar
Prostornina Rezervoar za olje	42cm ³
Doziranje olja	1-2 Kapljice na minuto, pri pretoku v napravi
priporočeno olje	po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A
Smer pretoka	je označeno s puščico



Dimenzije

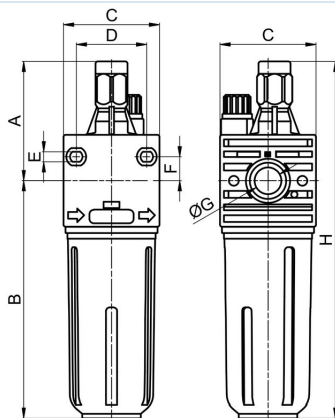

Teža 0,09kg

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	Tip
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Diagram pretoka

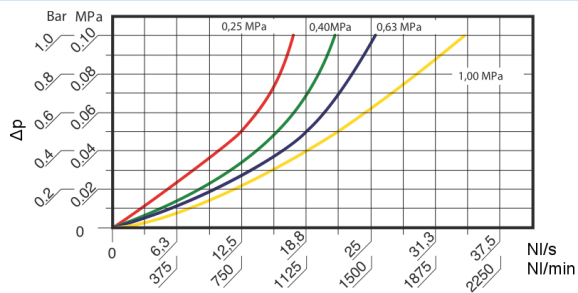


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do padca tlaka maks. 1 bar

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Naoljevalnik serija L / [L-14-PE] Naoljevalnik L-14-PE

Različica 9

140570 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

