


Olejovač 1/2" Typ L-12-PE



Konstrukční provedení	Mízný olejovač s ochranným košem
Připojení	G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Funkce	Obohacování stlačeného vzduchu olejem
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Olejová nádrž dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar
Objem Olejová nádržka	140cm ³
Dávkování oleje	1-2 kapky za minutu, při průtoku v zařízení
doporučený olej	za ISO VG 32, STASTO pneumatický olej HP32A
Směr průtoku	je označeno šipkou



Rozměry

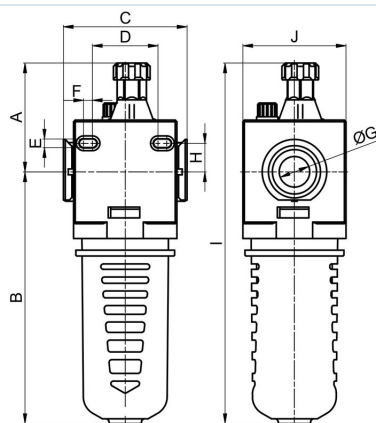

Hmotnost 0,35kg

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Typ
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Průtokový diagramm

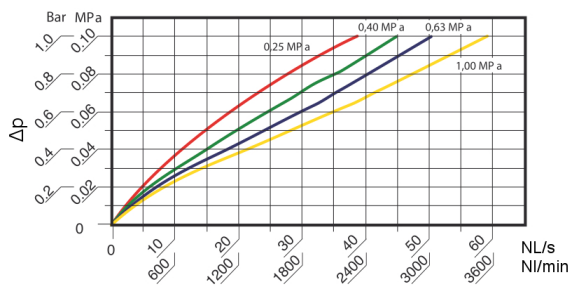


Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky až do max. poklesu tlaku 1bar

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série FRL / maznice série L / [L-12-PE] maznice L-12-PE

Verze 8

140572 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

