

Podmazivač 1/2"


Tip L-12-PE



Konstrukcija	Maglilica ulja sa zaštitnom korpom
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kučiste Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimovanog vazduha uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Rezervoar ulja nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 12,5bar
Zapremina Rezervoar ulja	140cm ³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smer protoka	je označeno strelicom




Dimenzije

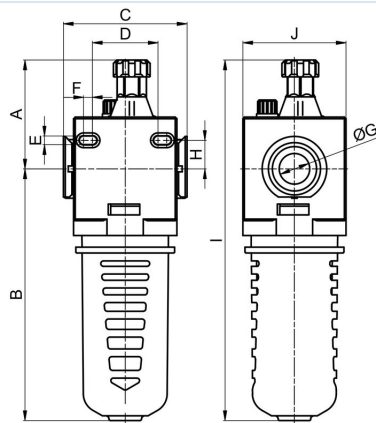

Težina 0,35kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Dijagram protoka

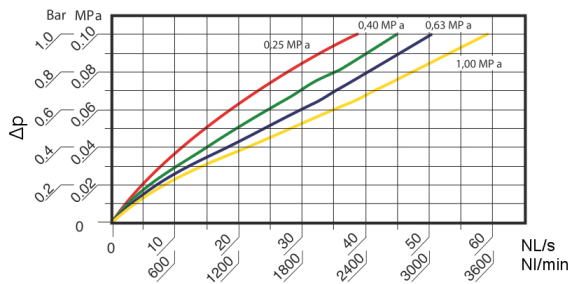

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska maks. 1bar

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije FRL / zauljivač serije L / [L-12-PE] zauljivač L-12-PE

Verzija 8

140572 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

