


## Oljalnik 3/4" Tip L-34-PE



|                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija                  | Oljni megličar z zaščitno košaro                                                                                        |
| Priključek                    | G3/4" po ISO228/1                                                                                                       |
| Materiali                     | Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR |
| Funkcija                      | Obogatitev stisnjenega zraka z oljem                                                                                    |
| Način pritrditve              | Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev                                                                          |
| Položaj vgradnje              | navpično, Oljni rezervoar navzdol                                                                                       |
| Medij                         | Stisnjen zrak                                                                                                           |
| Temperatura medija            | +5...+50°C                                                                                                              |
| Temperatura okolice           | +5...+50°C                                                                                                              |
| Vhodni tlak                   | maks. 12,5bar                                                                                                           |
| Prostornina Rezervoar za olje | 140cm <sup>3</sup>                                                                                                      |
| Doziranje olja                | 1-2 Kapljic na minuto, pri pretoku v napravi                                                                            |
| priporočeno olje              | po ISO VG 32, STASTO-pnevmatsko olje HP32A                                                                              |
| Smer pretoka                  | je označeno s puščico                                                                                                   |



## Dimenzije

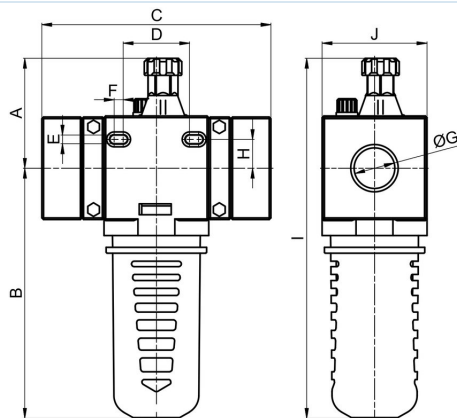

Teža 0,67kg

| Priključek G | A    | B   | C   | D  | E | F   | H    | I     | J  | Tip     |
|--------------|------|-----|-----|----|---|-----|------|-------|----|---------|
| G3/4"        | 66,5 | 151 | 138 | 40 | 5 | 5,5 | 17,5 | 217,5 | 63 | L-34-PE |

## Diagram pretoka

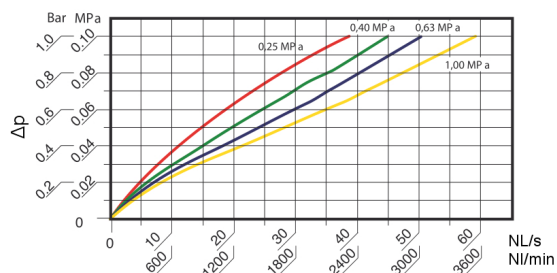


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do največjega padca tlaka 1bar

## Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija FRL / Naoljevalnik serija L / [L-34-PE] Naoljevalnik L-34-PE

Različica 9

140573 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

