



Olajozó 1" Típus L-10-PE



Kivitel	Ködolajozó védőkosárral
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő olajjal történő kenése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Térfogat Olajtartály	440cm ³
Olajadagolás	1-2 csepp percenként, a készüléken átáramló térfogatáram esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Áramlási irány	nyíllal jelölve van




Méretetek

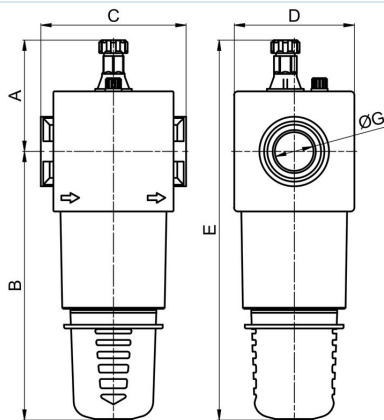

Tömeg 1,19kg


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	Típus
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Átfolyási diagramm

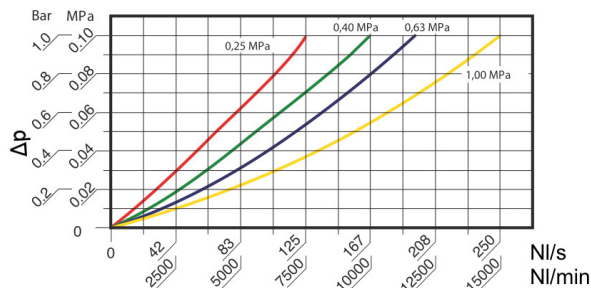

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1bar nyomásesésig

Tartozékok

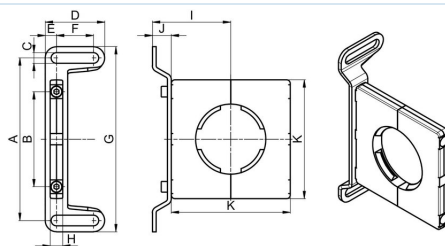

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / olajzó sorozat L / [L-10-PE] olajzó L-10-PE

Verzió 9

140574 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

