


Smarownica 1" Typ L-10-PE



Konstrukcja	Zamgławiacz z koszem ochronnym
Przylącze	G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Wzbogacanie sprężonego powietrza olejem
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik oleju na dole
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12,5bar
Objętość Zbiornik oleju	440cm ³
Dozowanie oleju	1-2 Krople na minutę, przy przepływie w urządzeniu
zalecany olej	po ISO VG 32, Olej pneumatyczny STASTO HP32A
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką




Wymiary

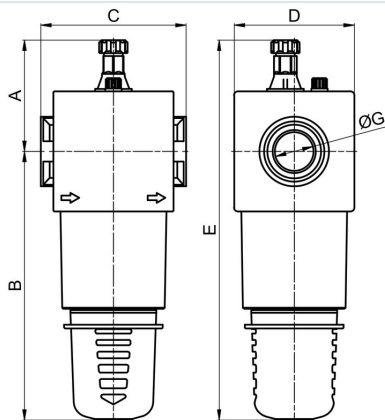

Masa 1,19kg


Przylącze G	A	B	C	D	E	Typ
G1"	88	212,5	115	95	300,5	L-10-PE

Wykres przepływu

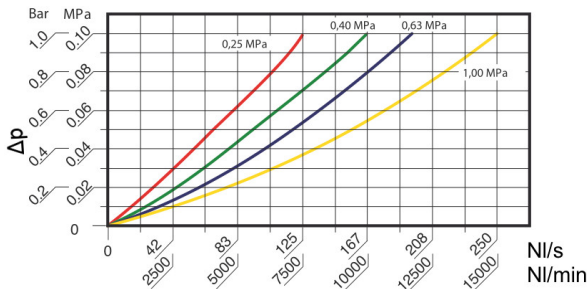

Wykres pokazuje różne ciśnienia wejściowe do spadku ciśnienia maks. 1bar

Akcesoria

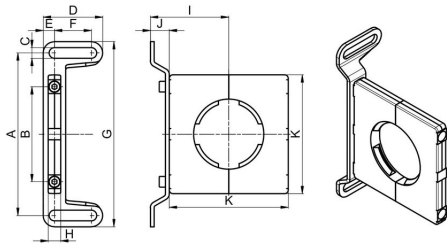

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / olejarka Seria L / [L-10-PE] olejarka L-10-PE

Wersja 9

140574 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE



+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

