
Regulátor tlaku 1/4"
Série RE01-14






Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku s sekundárním odvětráním
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému, Krční matice nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Regulační rozsahy	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Aretační zámek	nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku
Rozsah dodávky	včetně Manometr Ø40mm a Krční matice
Speciální provedení	uzavíratelné provedení

Objednací klíč

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Připojení	1/4"	14
Tlakový rozsah	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometr	s manometrem	MA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

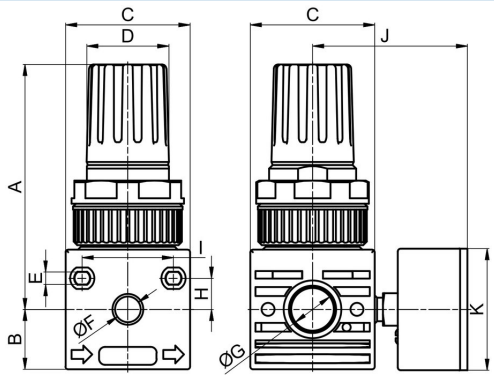


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Průtokový diagramm

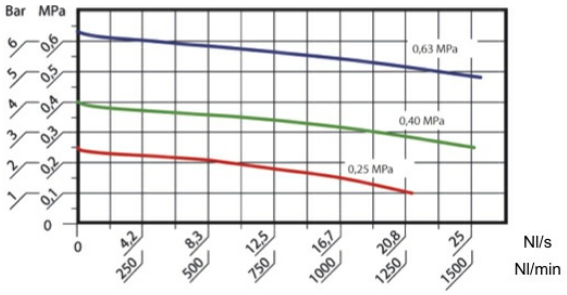

Vstupní tlak = 10bar

Regulační chování

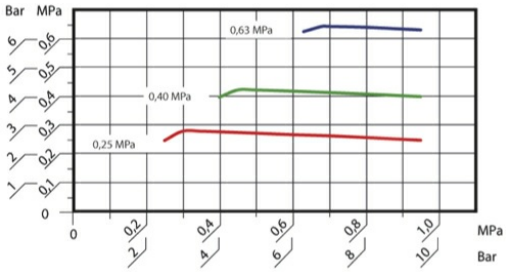


Průtok konstantní = 34Nl/min
horizontální osa: Vstupní tlak
vertikální osa: Výstupní tlak

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Příslušenství

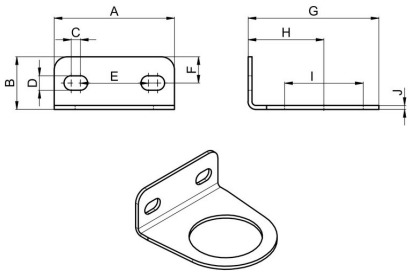

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG