
Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó 1/4"
Sorozat RE01-14






Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya
Különleges kivitel	elzárható kivitel

Rendelési kulcs

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Csatlakozás	1/4"	14
Nyomástartomány	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manométer	manométerrel	MA


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

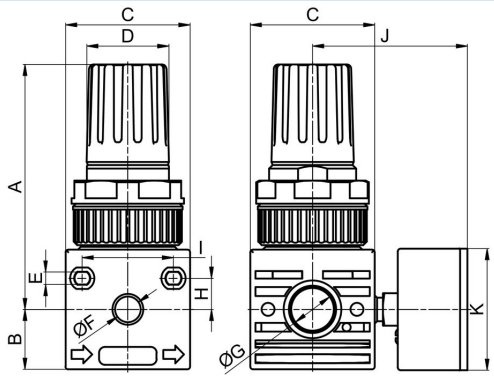


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Átfolyási diagramm

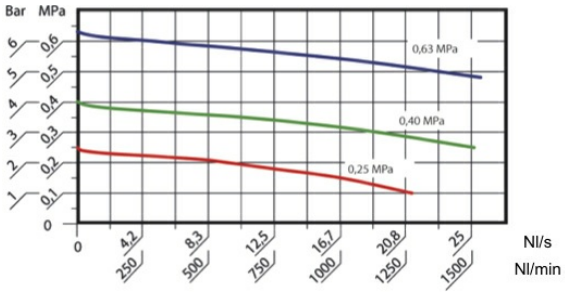

Bemeneti nyomás = 10bar


Szabályozási viselkedés

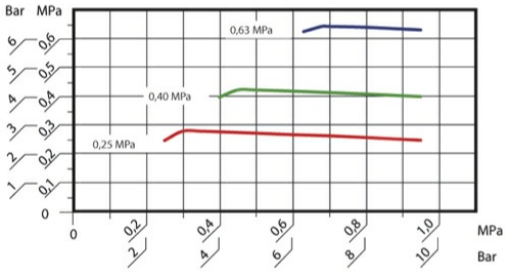

Átfolyás állandó = 34Nl/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás

© STASTO Automatizálás Kft.

Tartozékok

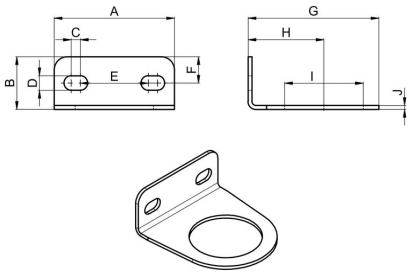

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Típus
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.