


Nyomákszabályozó 1/4"

Sorozat RE01-14




Kivitel	Membrános nyomákszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszelhető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya
Különleges kivitel	elzárható kivitel

Rendelési kulcs

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA			
Csatlakozás	1/4"	14	
Nyomástartomány	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manométer	manométerrel		MA




Méretetek

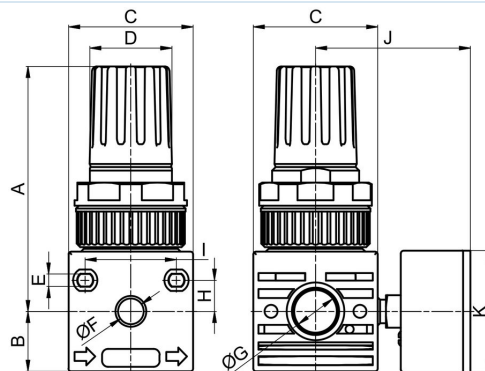


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Átfolyási diagramm

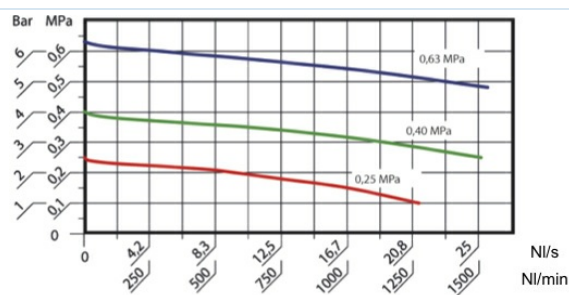

Bemeneti nyomás = 10bar

Szabályozási viselkedés

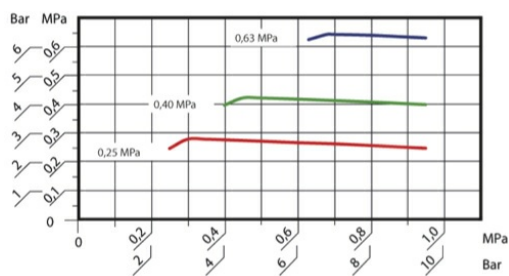

Átfolyás állandó = 34NI/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás

Verzió 11

140483 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.


www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



Tartozékok

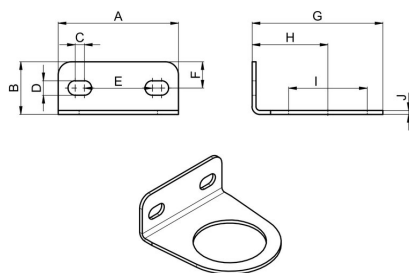

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Típus
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / nyomásszabályozó sorozat RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] nyomásszabályozók RE01-14-0,5/4-MA

