
Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia 1/4"
Seria RE01-14






Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przyłącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierzowa lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø40mm i Nakrętka kołnierzowa
Wykonanie specjalne	odcinana wersja wykonania

Klucz zamówieniowy

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Przyłącze	1/4"	14
Zakres ciśnienia	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
Manometr	z manometrem	MA


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

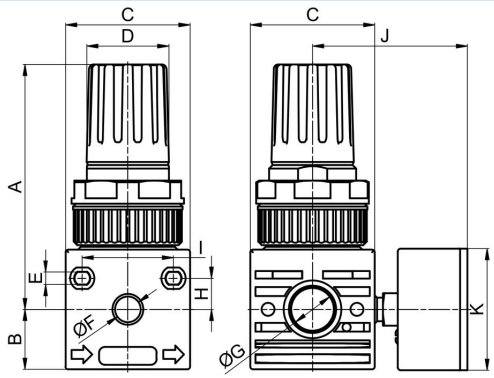


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Wykres przepływu

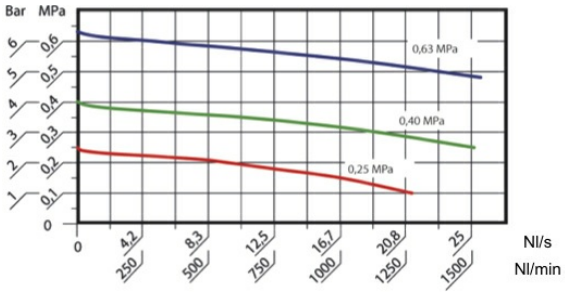

Ciśnienie wejściowe = 10bar


Charakterystyka regulacji

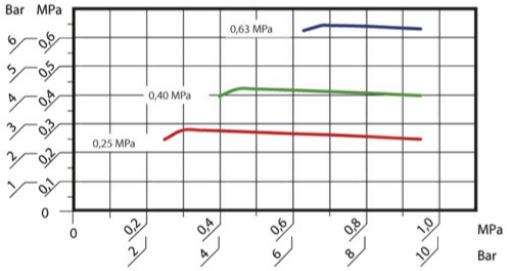

Przepływ stały = 34Nl/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Akcesoria

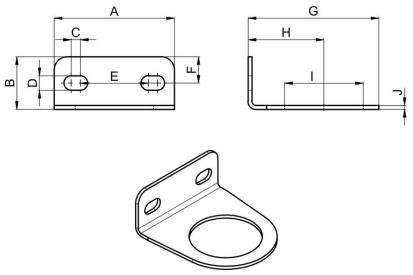

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.