


Regulator ciśnienia 1/4"

Seria RE01-14




Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym
Przylącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Nakrętka kołnierkowa lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar
Zakresy regulacji	patrz "Klucz zamówieniowy"
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Zakres dostawy	włącznie z Manometr Ø40mm i Nakrętka kołnierkowa
Wykonanie specjalne	odcinana wersja wykonania

Klucz zamówieniowy

RE01 - 14 - 0,5/8 - MA			
Przylącze	1/4"	14	
Zakres ciśnienia	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manometr	z manometrem	MA	




Wymiary

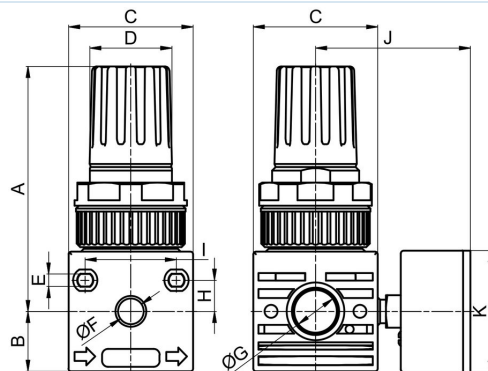


Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	-52	40	0,2	RE01-14-0,5/-MA

Wykres przepływu

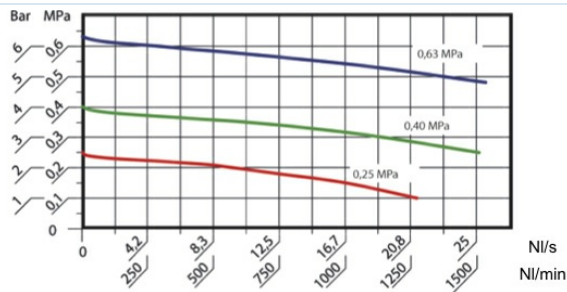

Ciśnienie wejściowe = 10bar


Charakterystyka regulacji

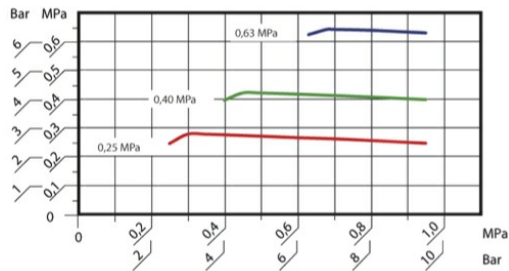

Przepływ stały = 34l/min
oś pozioma: Ciśnienie wejściowe
oś pionowa: Ciśnienie wyjściowe



Akcesoria

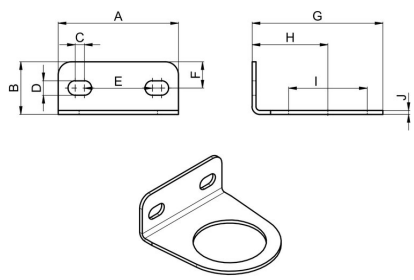

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / regulator ciśnienia Seria RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] Reduktory ciśnienia RE01-14-0,5/4-MA