


## Regulator pritiska 1/4" Serijska RE01-14




|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                                |
| Priključak           | G1/4" prema ISO228/1                                                                      |
| Materijali           | Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR                  |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                                           |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                               |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                            |
| Temperatura medijuma | +5...+50°C                                                                                |
| Temperatura okoline  | +5...+50°C                                                                                |
| Ulazni pritisak      | maks. 16bar                                                                               |
| Opsezi regulacije    | vidi "Šifra za naručivanje"                                                               |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                     |
| Kočenje              | podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta                          |
| Sadržaj isporuke     | uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica                                                |
| Specijalna izvedba   | izolaciona izvedba                                                                        |

### Šifra za naručivanje

| RE01 - 14 - 0,5/8 - MA |               |        |  |
|------------------------|---------------|--------|--|
| Priključak             | 1/4"          | 14     |  |
| Opseg pritiska         | 0,5...4bar    | 0,5/4  |  |
|                        | 0,5...8bar    | 0,5/8  |  |
|                        | 0,5...12bar   | 0,5/12 |  |
| Manometar              | sa manometrom | MA     |  |




Dimenzije

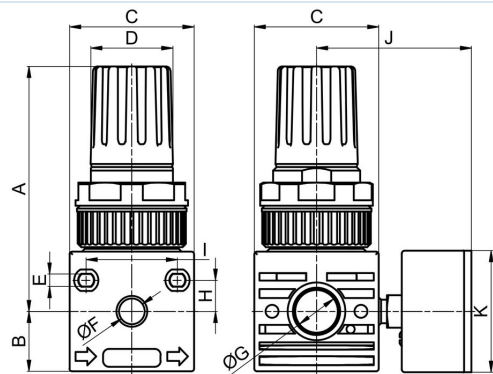


| Priključak G | A    | B  | C  | D       | E   | F     | H    | I  | J   | K  | Težina [pribl. kg] | Tip             |
|--------------|------|----|----|---------|-----|-------|------|----|-----|----|--------------------|-----------------|
| G1/4"        | 82,5 | 20 | 42 | M30x1,5 | 4,5 | G1/8" | 10,5 | 31 | -52 | 40 | 0,2                | RE01-14-0,5/-MA |

Dijagram protoka

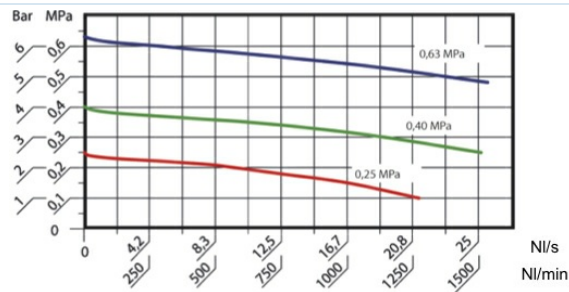


Ulazni pritisak = 10bar

Regulaciono ponašanje

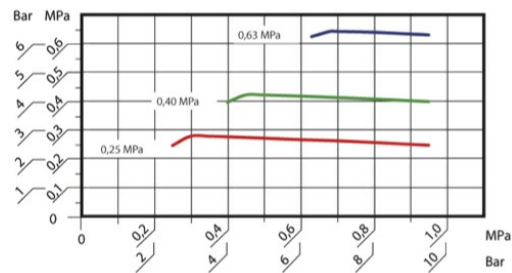

Protok konstantan = 34l/min  
horizontalna osa: Ulazni pritisak  
vertikalna osa: Izlazni pritisak

## Pribor

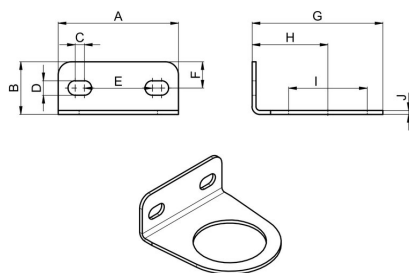

| A  | B  | C   | D   | E  | F  | G  | H  | I  | J   | Tip      |
|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----------|
| 46 | 20 | 3,5 | 5,5 | 26 | 10 | 50 | 29 | 30 | 1,5 | MMP01-14 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serije FRL / regulator pritiska serije RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] regulator pritiska RE01-14-0,5/4-MA

