
Partnership. With Guarantee.

Regulator pritiska 1/4"
Serija RE01-14






Konstrukcija	Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Zaptivke NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Opsezi regulacije	vidi "Šifra za naručivanje"
Smer protoka	je označeno strelicom
Kočenje	podešavanje pritiska može se aretirati pritiskom obrtnog dugmeta
Sadržaj isporuke	uključeno Manometar Ø40mm i Navrtna matica
Specijalna izvedba	izolaciona izvedba

Šifra za naručivanje

		RE01	- 14	- 0,5/8	- MA
Priključak	1/4"	14			
Opseg pritiska	0,5...4bar			0,5/4	
	0,5...8bar			0,5/8	
	0,5...12bar			0,5/12	
Manometar	sa manometrom				MA


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije

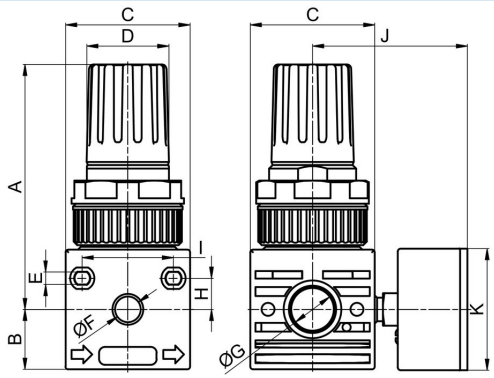


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Dijagram protoka

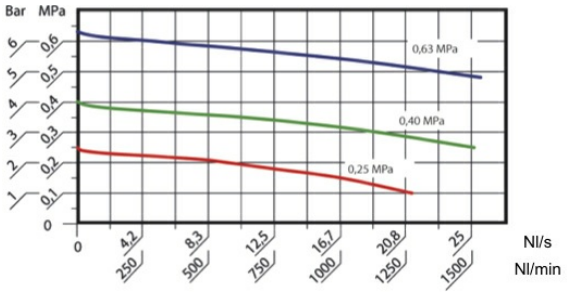

Ulazni pritisak = 10bar


Regulaciono ponašanje

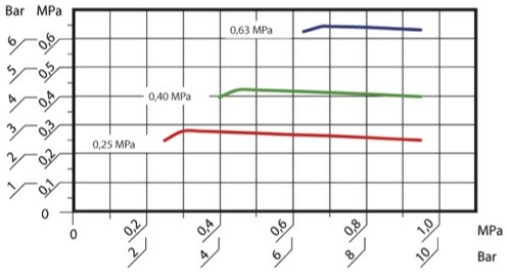

Protok konstantan = 34Nl/min
horizontalna osa: Ulazni pritisak
vertikalna osa: Izlazni pritisak

© STASTO Automatizacija d.o.o.

Pribor

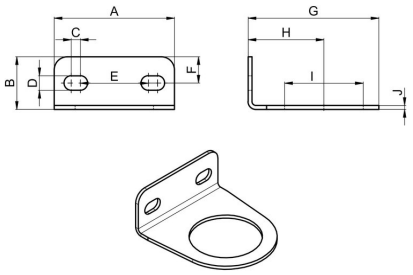

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.