
Partnership. With Guarantee.

Regulator tlaka 1/4"
Serija RE01-14






Konstrukcija	Membranski regulator tlaka z sekundarnim odzračevanjem
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem, Vratna matica ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 16bar
Regulacijska območja	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Zaporna naprava	nastavitev tlaka se lahko blokira s pritiskom na vrtljivi gumb
Obseg dobave	vključno manometer Ø40mm in Vratna matica
Posebna izvedba	zaporna izvedba

Naročniški ključ

		RE01 - 14 - 0,5/8 - MA
Priključek	1/4"	14
Tlačno območje	0,5...4bar	0,5/4
	0,5...8bar	0,5/8
	0,5...12bar	0,5/12
manometer	z manometrom	MA


+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dimenzije

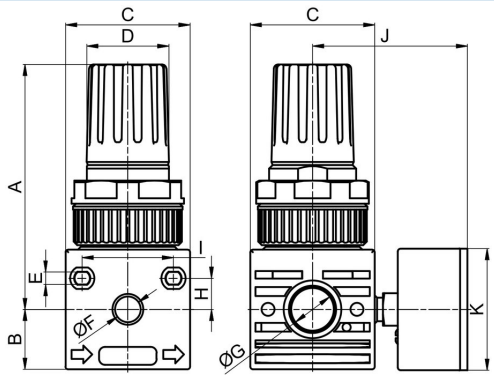


Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	82,5	20	42	M30x1,5	4,5	G1/8"	10,5	31	~52	40	0,2	RE01-14-0,5/.-MA

Diagram pretoka

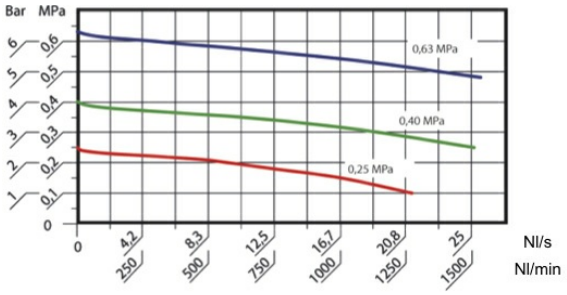

Vhodni tlak = 10bar


Regulacijsko vedenje

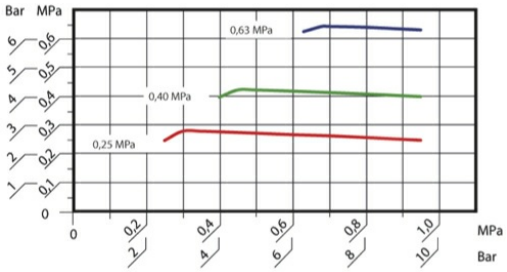

Pretok konstanten = 34Nl/min
horizontalna os: Vhodni tlak
vertikalna os: Izhodni tlak

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dodatna oprema

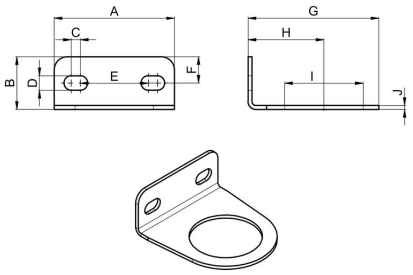

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Tip
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.