


Nyomásszabályozó 1/8"...1/4" Sorozat RE02




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G1/8...G1/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya
Különleges kivitel	elzárható kivitel

Rendelési kulcs

RE02 - 18 - 0,5/8 - MA			
	1/8"	18	
Csatlakozás	1/4"	14	
Nyomástartomány	0,5...2bar	0,5/2	
	0,5...4bar	0,5/4	
	0,5...8bar	0,5/8	
	0,5...12bar	0,5/12	
Manométer	manométerrel		MA




Méreték

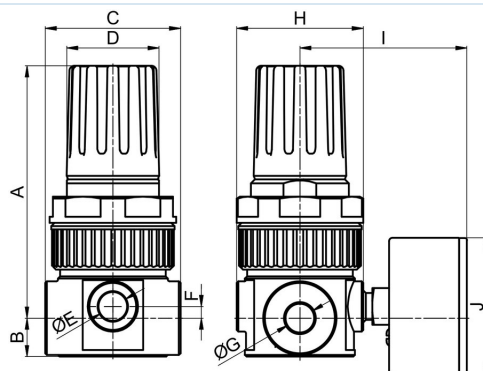


Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/8"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-18-0,5/-MA
G1/4"	75,5	11,5	40,5	M30x1,5	G1/8"	3,5	38	~50	40	0,1	RE02-14-0,5/-MA

Átfolyási diagramm

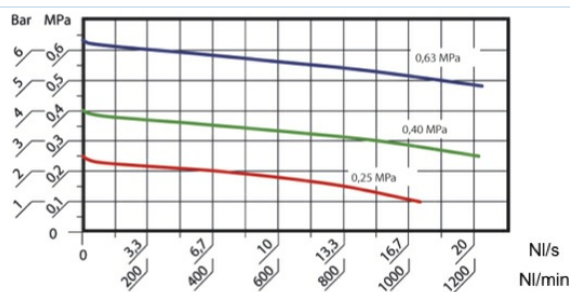

Bemeneti nyomás = 10bar


Szabályozási viselkedés

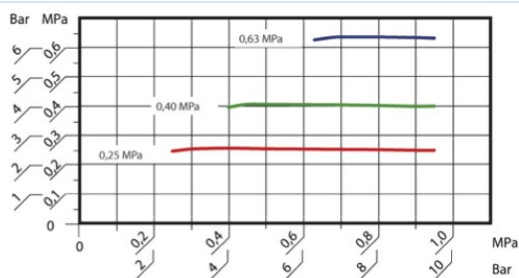

Átfolyás állandó = 34NI/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás



Tartozékok

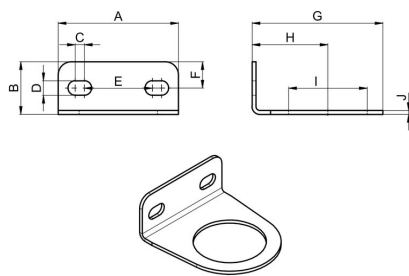

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Típus
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP02-18/14

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / nyomásszabályozó sorozat RE02

