


## nyomásszabályozó 1/2" sorozat R




|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| kialakítás             | membrán nyomásszabályozóval leszellőztetéssel                                       |
| csatlakozás            | G1/2" ISO228/1 szerint                                                              |
| anyagok                | ház acetálgyanta (POM), csatlakozó menet sárgaréz, tömítések NBR                    |
| funkció                | kimenőoldali nyomás szabályozása                                                    |
| Rögzítés módja         | légfalózat rendszerbe építés, felfogató anya vagy falra rögzítés felerősítő elemmel |
| beépítési helyzet      | bármelyik                                                                           |
| közeg                  | szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő                               |
| közeghőmérséklet       | +5...+50°C                                                                          |
| környezeti hőmérséklet | +5...+50°C                                                                          |
| bemenő nyomás          | max. 12,5bar                                                                        |
| szabály hatásköre      | lásd "rendelési kód"                                                                |
| áramlási irány         | nyíllal jelölve                                                                     |
| reteszelés             | A nyomásérték a forgatófej benyomásával állítható                                   |
| szállított tartalom    | benne nyomásmérő Ø40mm és felfogató anya                                            |

### rendelési kód


|                             |                   |                 |    |   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----|---|
|                             |                   | R - 12 - 04 - R |    |   |
| csatlakozás                 | 1/2"              | 12              |    |   |
| nyomástartomány             | 0,5...4bar        |                 | 04 |   |
|                             | 0,5...8bar        |                 | 08 |   |
|                             | 0,5...12bar       |                 | 12 |   |
| szekunderoldali leszellőzés | leszellőztetéssel |                 |    | R |

## méreték

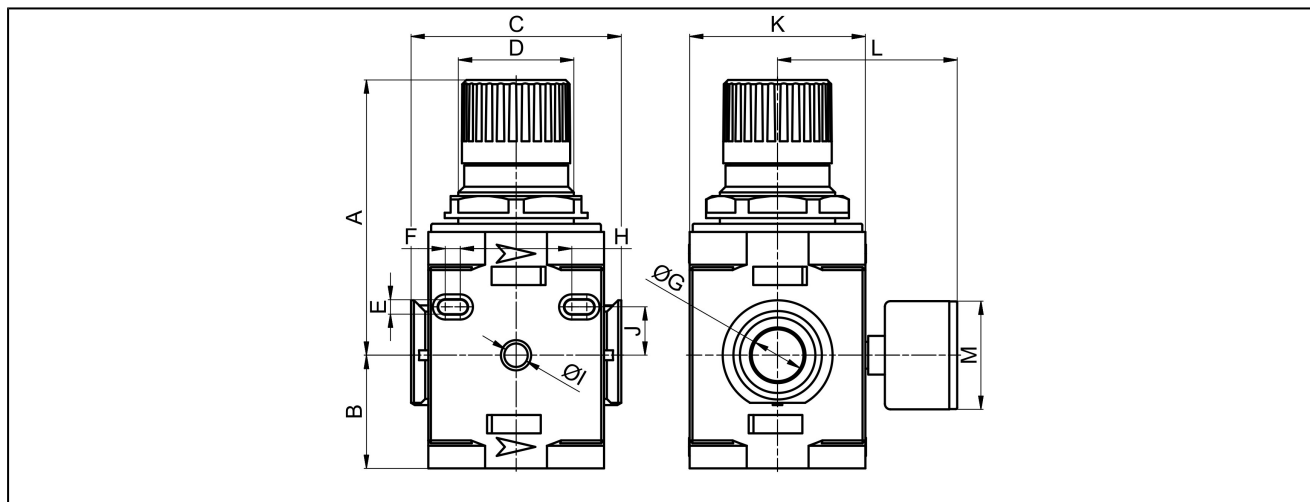


| csatlakozás G | A  | B  | C    | D     | E   | F   | H  | I     | J    | K  | L   | M  | súly<br>[kb. kg] | típus     |
|---------------|----|----|------|-------|-----|-----|----|-------|------|----|-----|----|------------------|-----------|
| G1/2"         | 99 | 41 | 75,5 | M42x2 | 5,5 | 5,5 | 40 | G1/8" | 17,5 | 63 | ~65 | 40 | 0,50             | R-12...-R |


## térfogatáram diagram

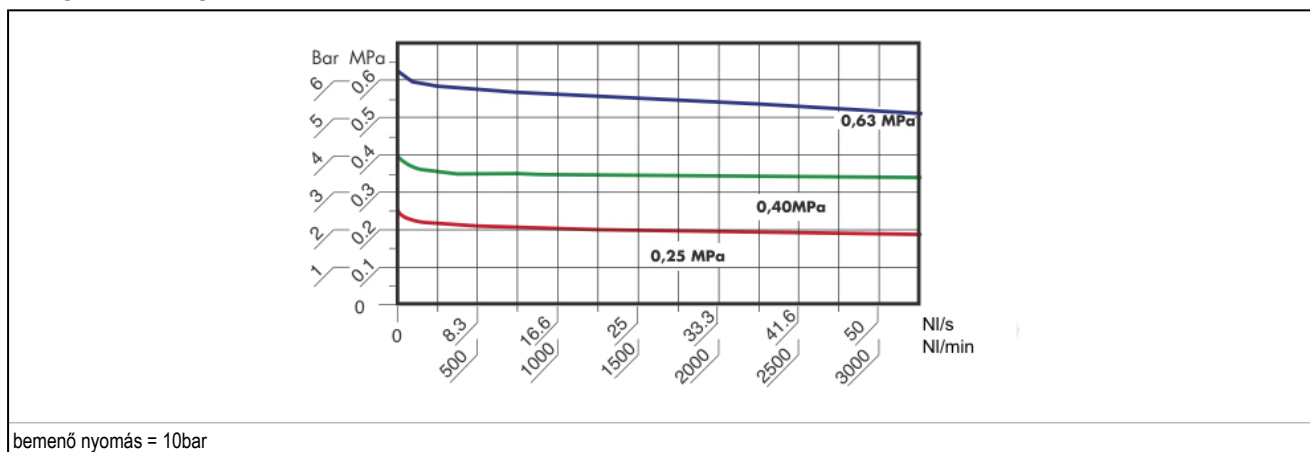

## irányítómód

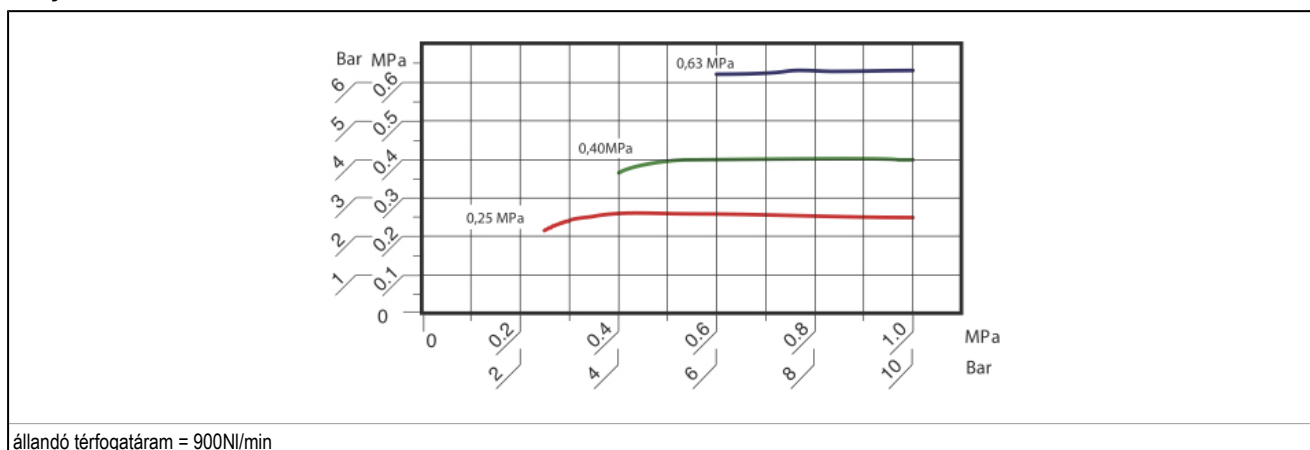

## Kellékek

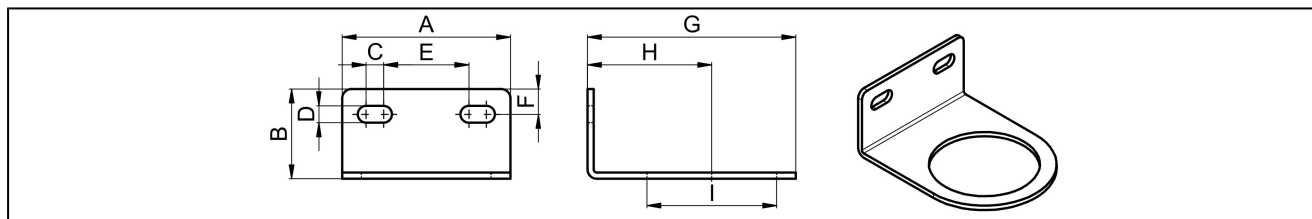

| A    | B  | C | D   | E    | F | G    | H  | I  | típus |
|------|----|---|-----|------|---|------|----|----|-------|
| 54,5 | 29 | 6 | 5,5 | 27,5 | 8 | 67,5 | 40 | 42 | K-BRL |

az ábrák csak tájékoztató jellegűek  
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva